
Полотенцесушители AQUATER - это безупречное качество продукции, достигнутое внедрением новых технологий контроля качества на каждом этапе и высокой культуре производства. В процессе производства полотенцесушителей AQUATER используются трубы только лучших зарубежных производителей, которые осуществляют сварку трубы методом “TIG”. В процессе изготовления такой трубы в обязательном порядке ведется ультразвуковое сканирование шва. После этого каждая отдельно изготовленная труба проходит испытания давлением. Исключительно только такие нержавеющие трубы используются для производства полотенцесушителей из нержавеющей стали.





ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
серии

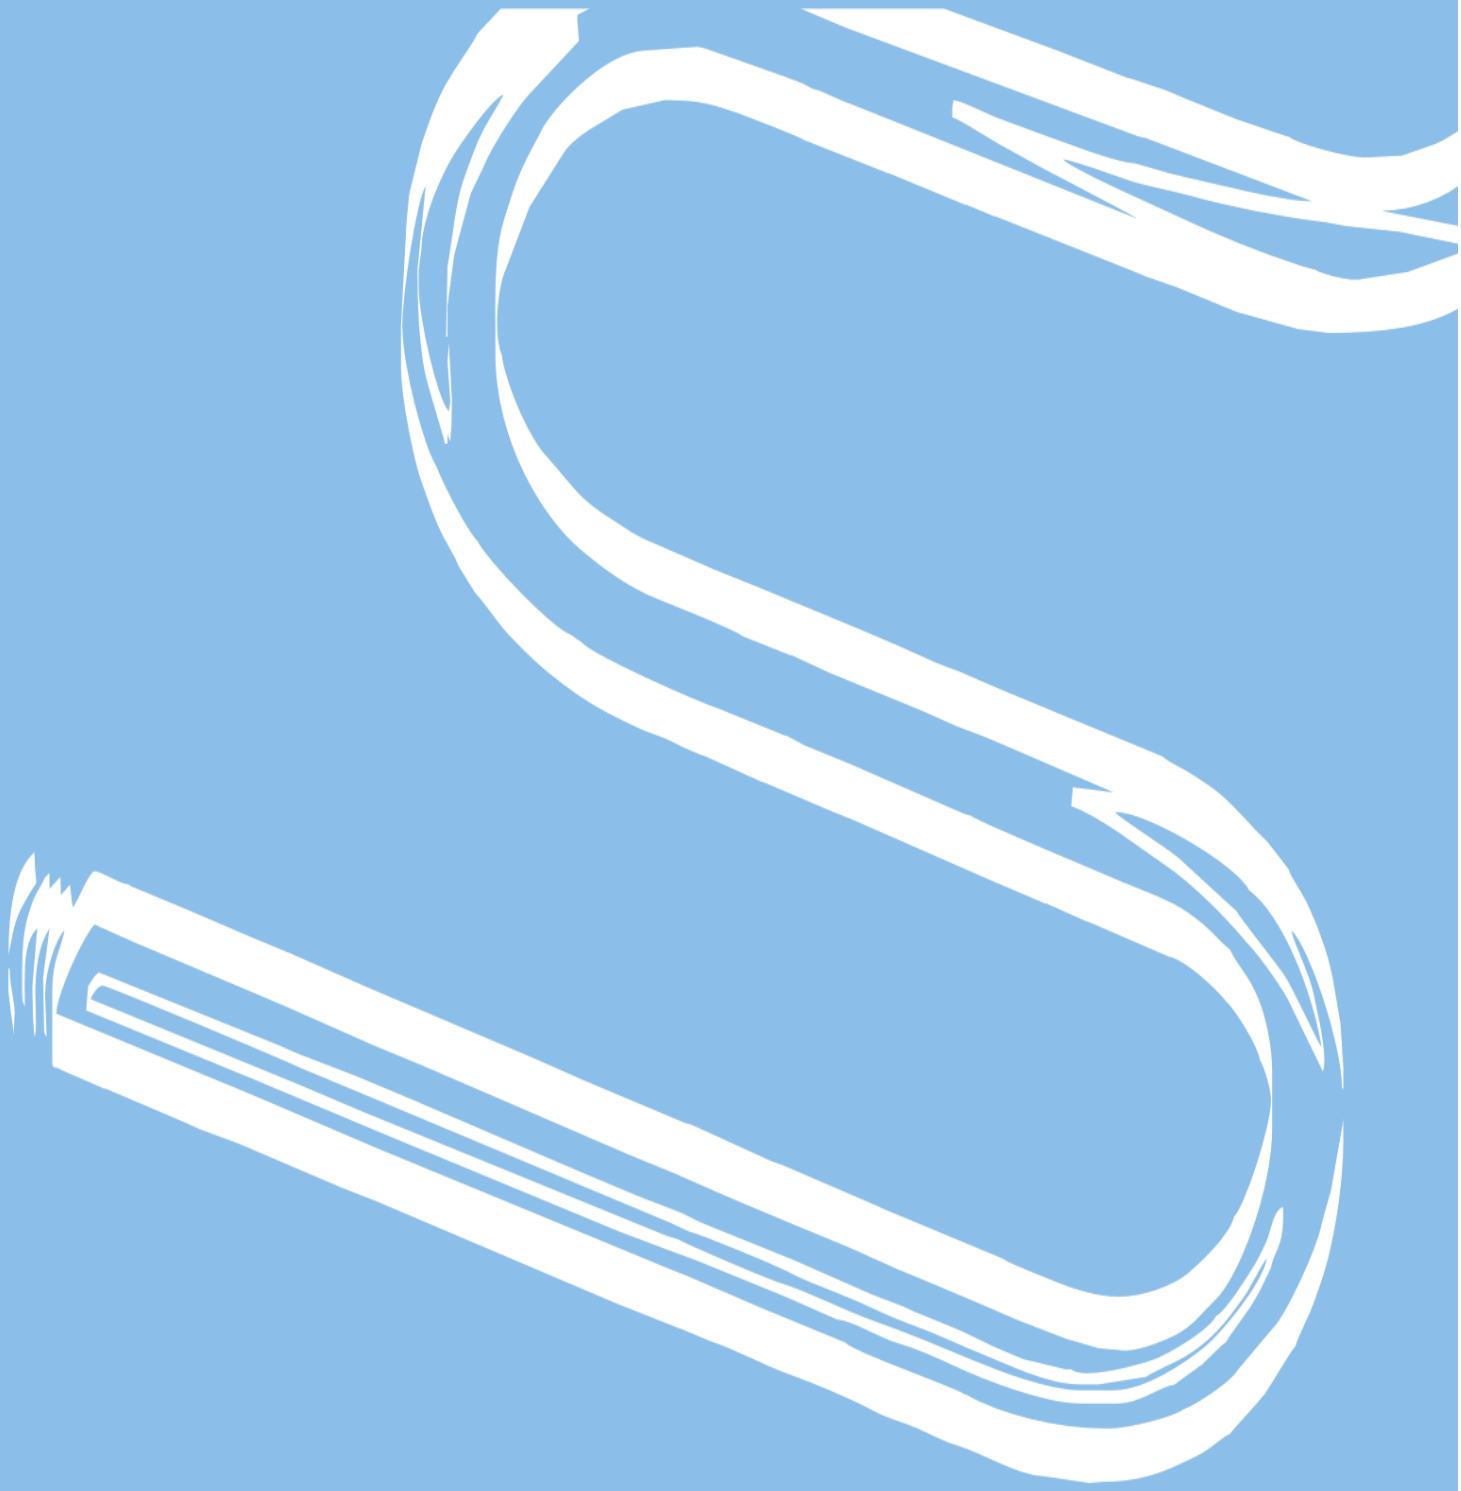


«ЭКОНОМ»

1

П-1, П-2 без полок


П-1



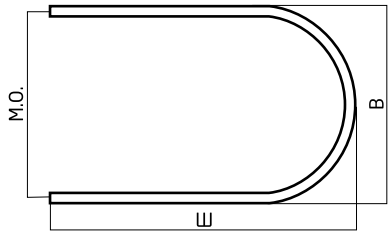

П-2



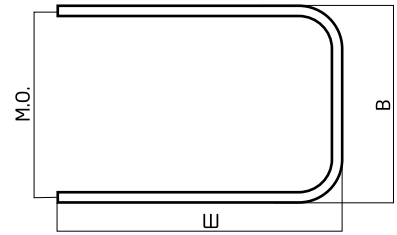

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	400	352	1" наружняя резьба	без полки	0,6
320	500	352			0,8
320	600	352			1,1
500	400	532			0,9
500	500	532			1,0
500	600	532			1,2
500	700	532			1,4
500	800	532			1,7
600	400	632			1,2
600	500	632			1,5
600	600	632			1,8
600	700	632			2,1
600	800	632			2,4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

П-1, П-2 с полкой


П-1



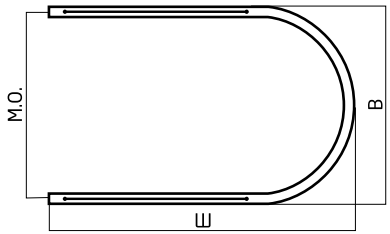

П-2



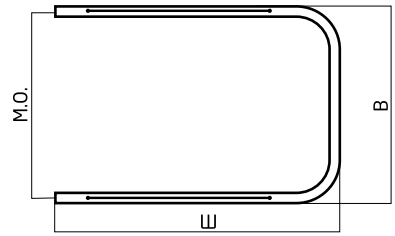

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	400	352	1" наружняя резьба	с полкой	0,6
320	500	352			0,8
320	600	352			1,1
500	400	532			0,9
500	500	532			1,0
500	600	532			1,2
500	700	532			1,4
500	800	532			1,7
600	400	632			1,2
600	500	632			1,5
600	600	632			1,8
600	700	632			2,1
600	800	632			2,4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

8 М без полки



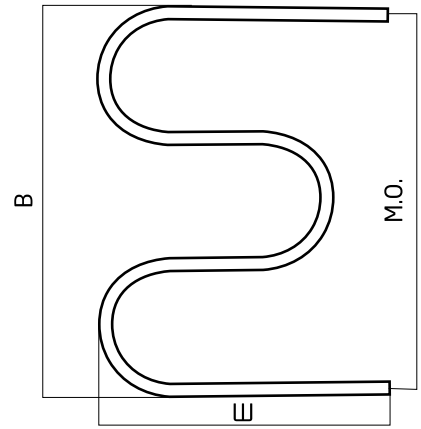

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	400	532	1" наружняя резьба	без полки	1,2
500	500	532			1,5
500	600	532			1,8
500	700	532			2,1
500	800	532			2,5
600	400	632			1,4
600	500	632			1,6
600	600	632			1,8
600	700	632			2,1
600	800	632			2,3

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	2

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

М с полкой



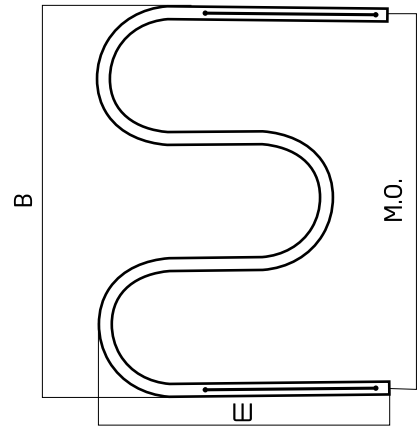


Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	400	532	1" наружняя резьба	с полкой	1,2
500	500	532			1,5
500	600	532			1,8
500	700	532			2,1
500	800	532			2,5
600	400	632			1,4
600	500	632			1,6
600	600	632			1,8
600	700	632			2,1
600	800	632			2,3

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	2

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

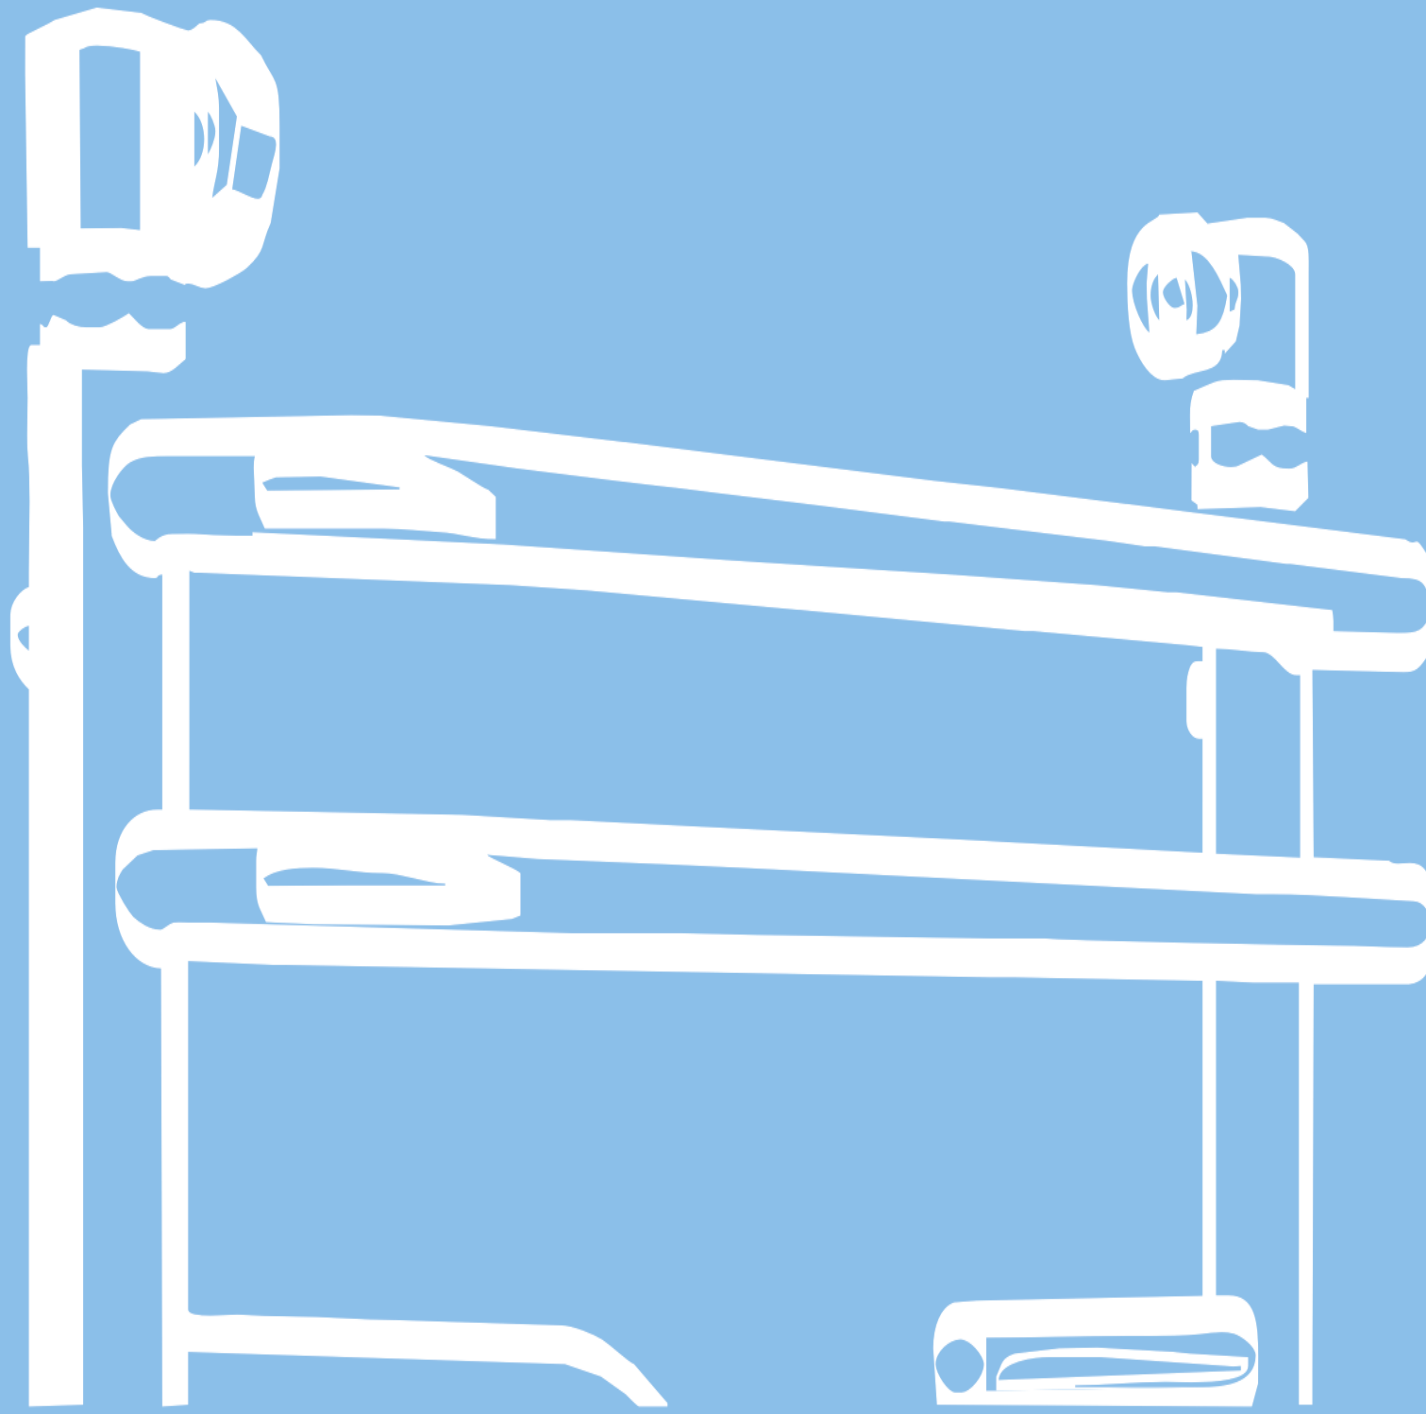


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
серии




2

«РРР ЗАЩИТА»

П1- с защитой Pasiv Polimer Protekt

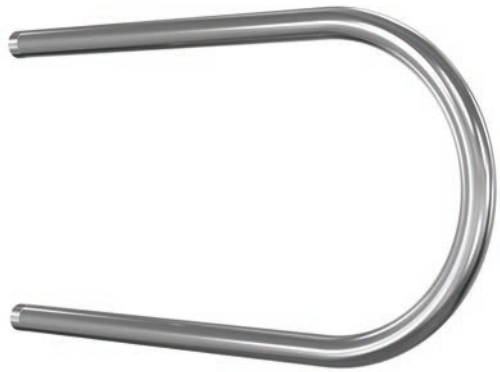

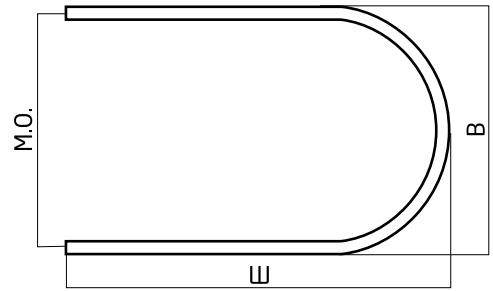

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	400	352	1” наружняя резьба	без полки	0,6
320	500	352			0,8
320	600	352			1,1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

П2- с защитой Pasiv Polimer Protekt



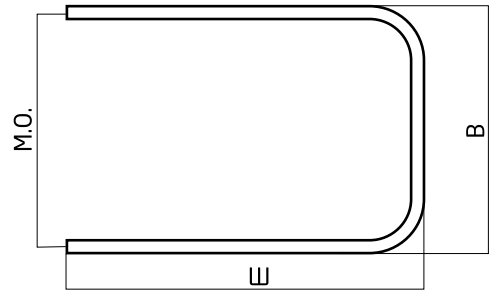

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	400	532	1" наружняя резьба	без полки	0,6
500	500	532			0,8
500	600	532			1,1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

14 М-образный с защитой Pasiv Polimer Protekt



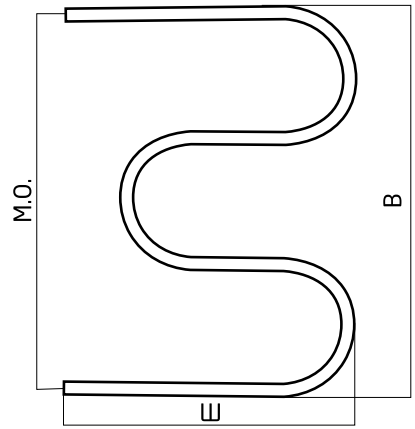

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	400	532	1" наружняя резьба	без полки	1,2
500	500	532			1,5
500	600	532			1,8
500	700	532			2,1
500	800	532			2,5
600	400	632			1,4
600	500	632			1,6
600	600	632			1,8
600	700	632			2,1
600	800	632			2,3

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
серии



«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СГТ»

П2-образный СГТ



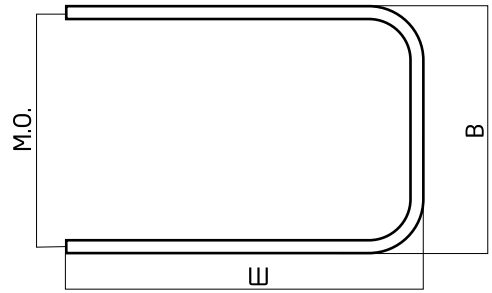

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Диаметр трубы в дюймах	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	500	345	3/4	без полки	0,6
320	600	345			0,8
200	500	225			1,1
200	600	225			1,1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление с кольцом 3/4	3

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

М-образный СГТ



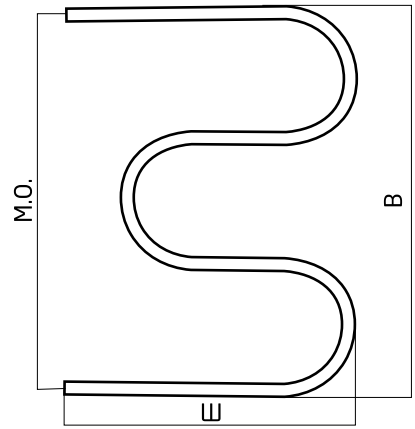


Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Диаметр трубы в дюймах	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	500	525	3/4	без полки	0,6
500	600	525			0,8
600	500	625			1,1
600	600	625			1,1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление с кольцом 3/4	3

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

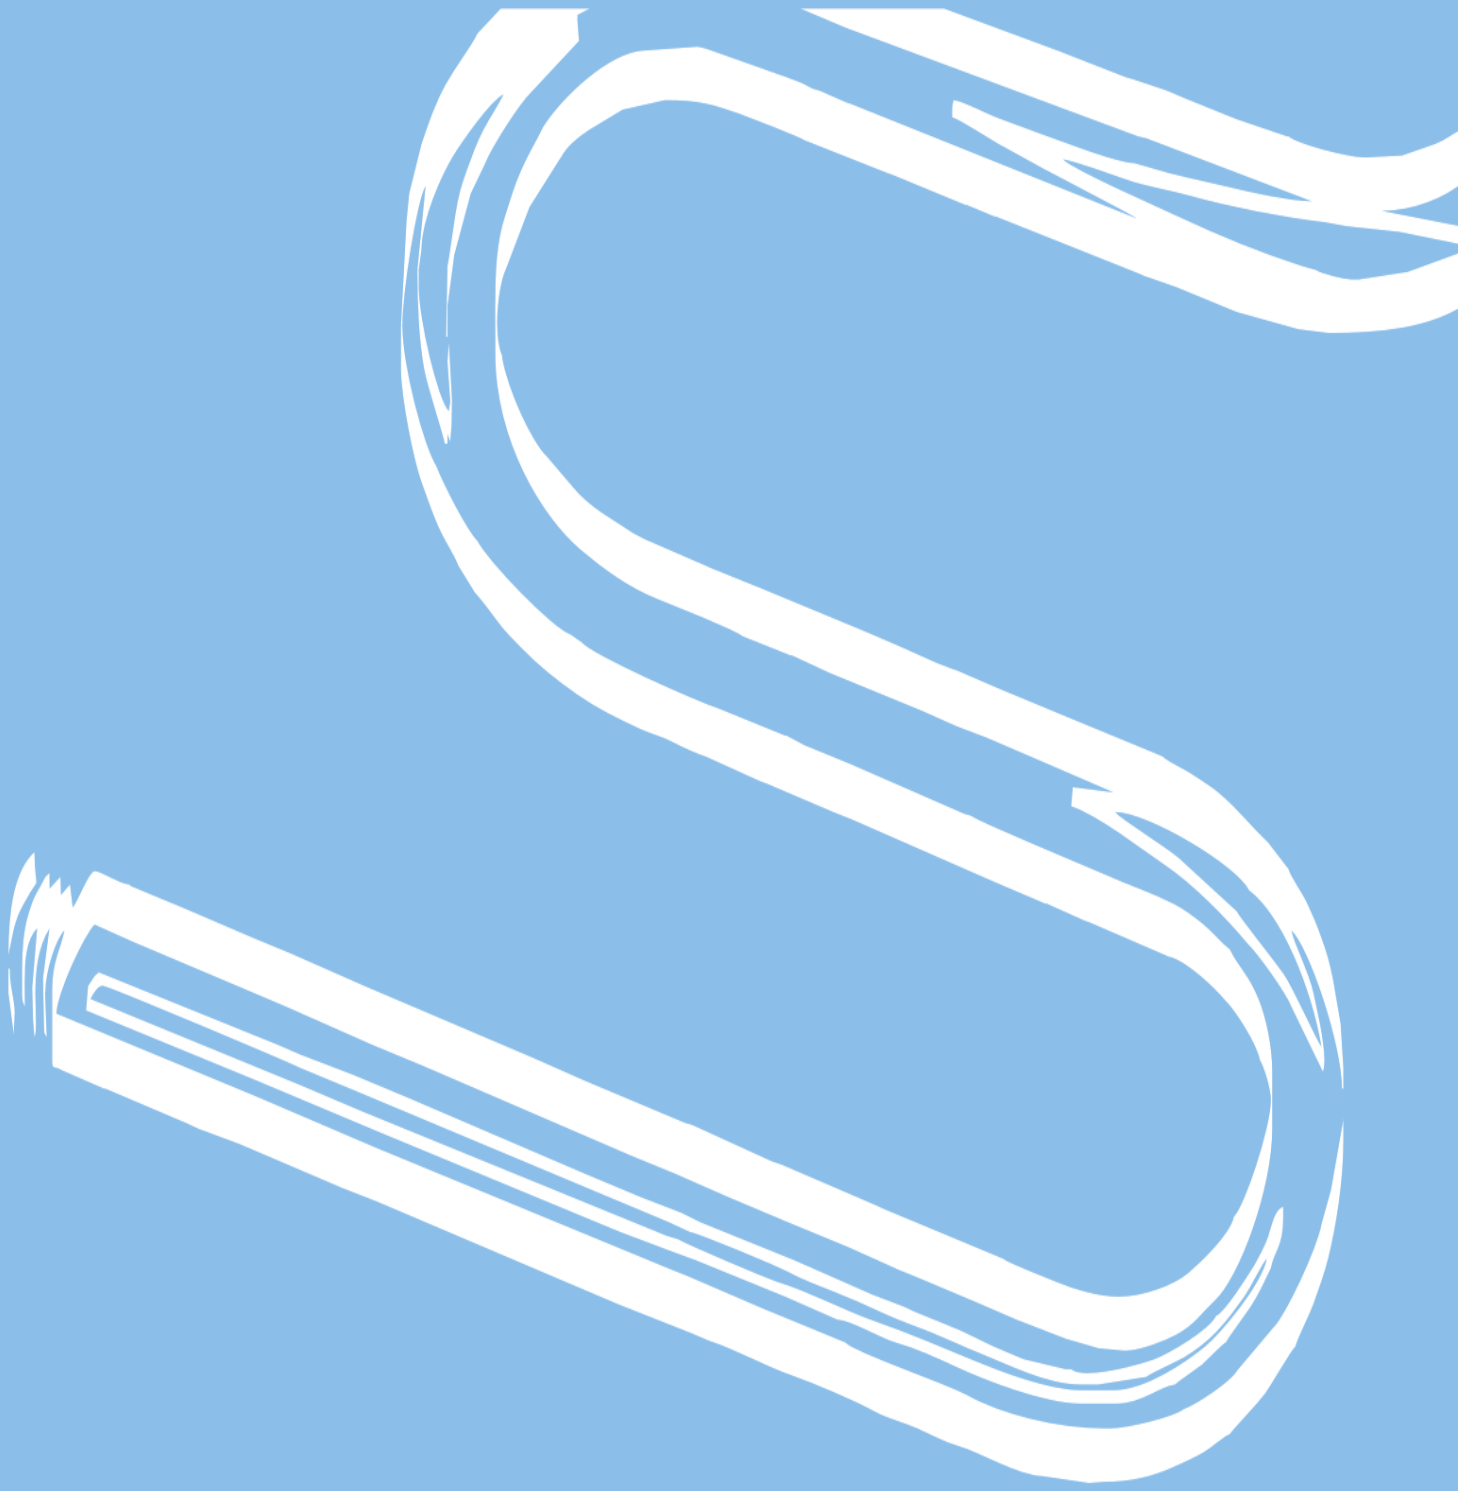


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
серии

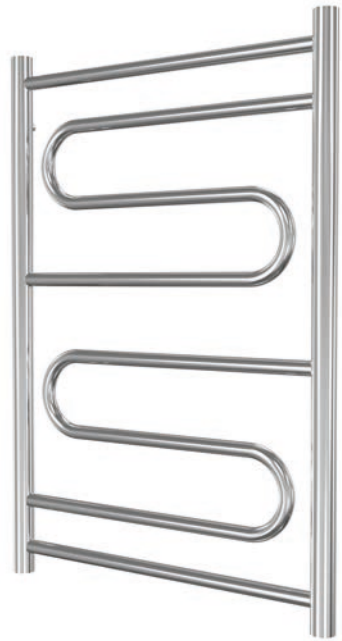


«СТАНДАРТ»

4

ФОКСТРОТ ПЛ -1

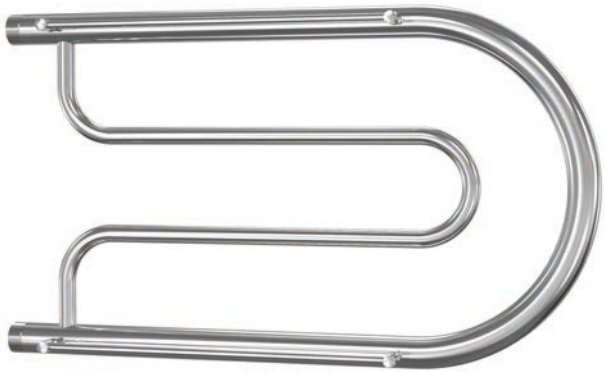

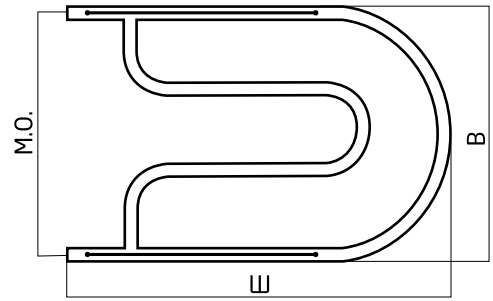

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	400	352	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	1,3
320	500	352			1,6
320	600	352			1,9
320	700	352			2,2
320	800	352			2,6


РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

ФОКСТРОТ ПЛ-2

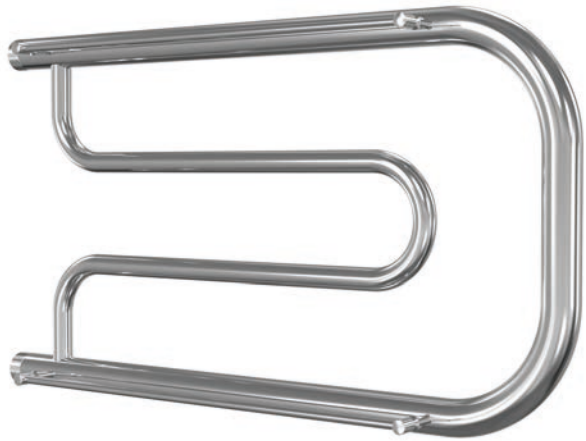

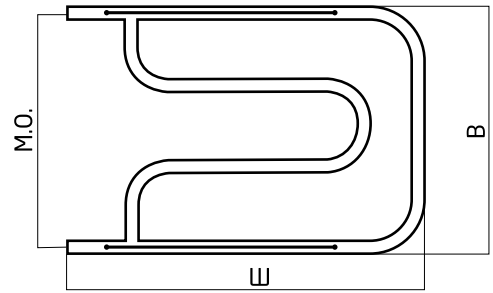

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	400	352	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	1,3
320	500	352			1,6
320	600	352			1,9
320	700	352			2,2
320	800	352			2,6


РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

ФОКСТРОТ ПЛ-3

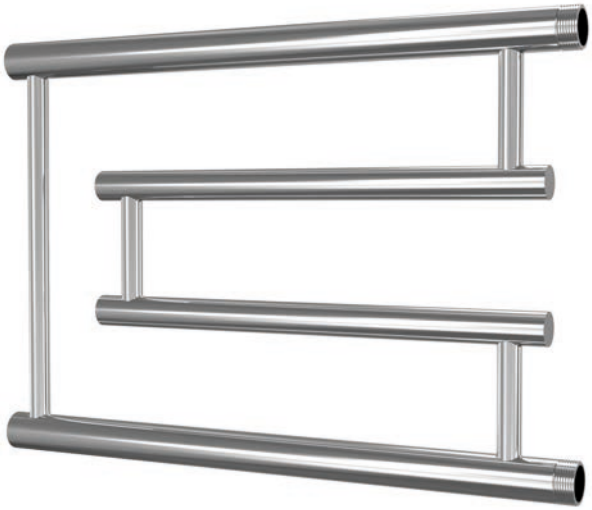

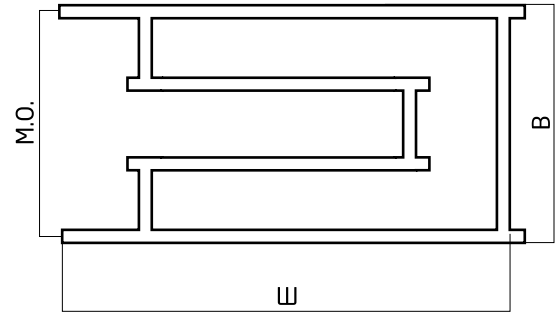


Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	400	352	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	1,3
320	500	352			1,6
320	600	352			1,9
320	700	352			2,2
320	800	352			2,6


РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

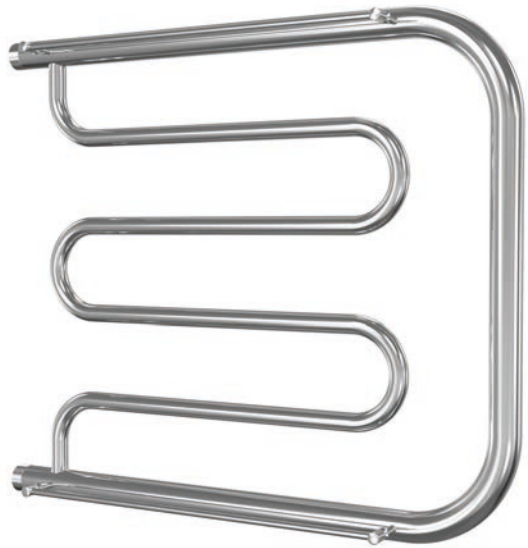

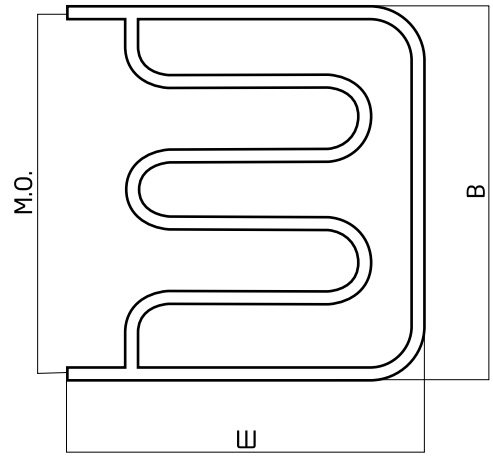

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	400	532	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	2,0
500	500	532			2,1
500	600	532			2,4
500	700	532			2,7
500	800	532			3,0
600	500	632			2,6
600	600	632			2,9
600	700	632			3,2
600	800	632			3,6

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

ФОКСТРОТ ПМ-1



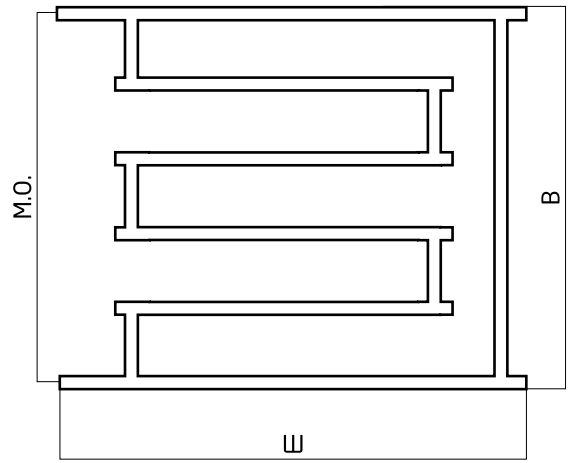

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	400	532	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	2,2
500	500	532			2,4
500	600	532			2,7
500	700	532			3,0
500	800	532			3,3
600	500	632			2,6
600	600	632			2,9
600	700	632			3,2
600	800	632			3,5


РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88



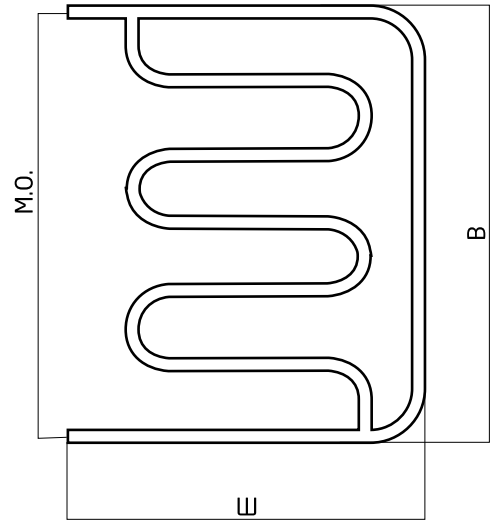

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	500	532	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	2,4
500	600	532			2,7
500	700	532			3,0
600	500	632			2,6
600	600	632			2,9
600	700	632			3,2


РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

ФОКСТРОТ С-1

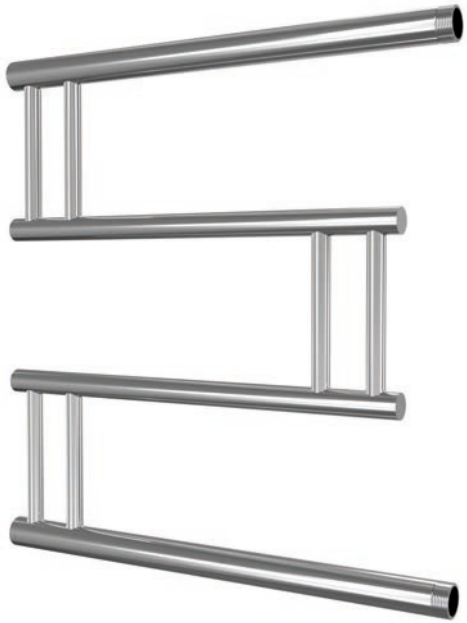

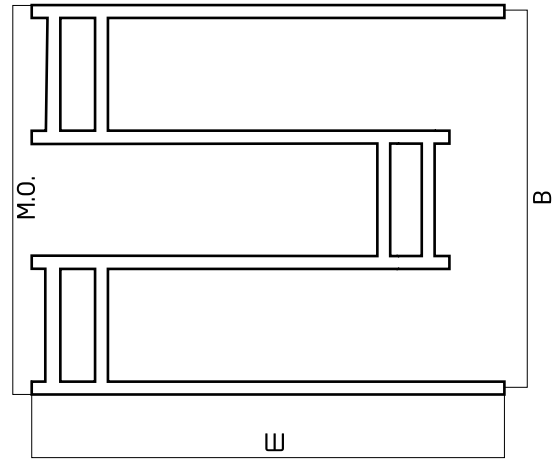


Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	500	532	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	2,1
500	600	532			2,4
500	700	532			2,7
500	800	532			3,0
600	500	632			2,6
600	600	632			2,9
600	700	632			3,2
600	800	632			3,5


РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	2

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

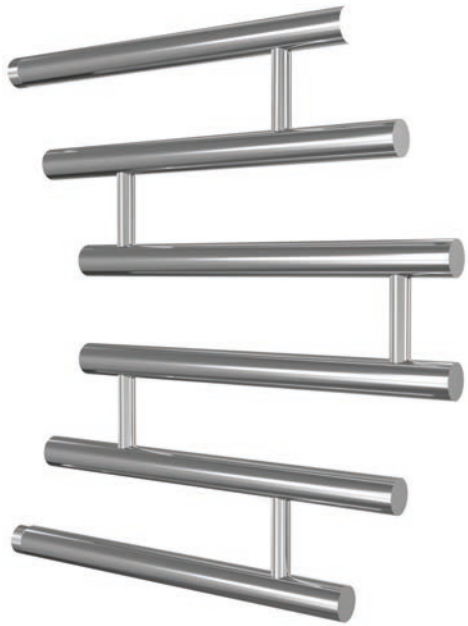

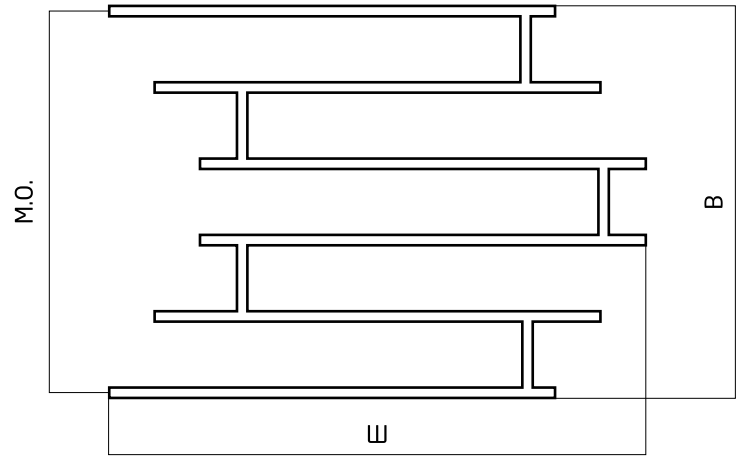

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	500	532	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	2,6
500	600	532			2,9
500	700	532			3,2
500	800	532			3,5
600	500	632			2,8
600	600	632			3,1
600	700	632			3,4
600	800	632			3,7


РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

ФОКСТРОТ С-3

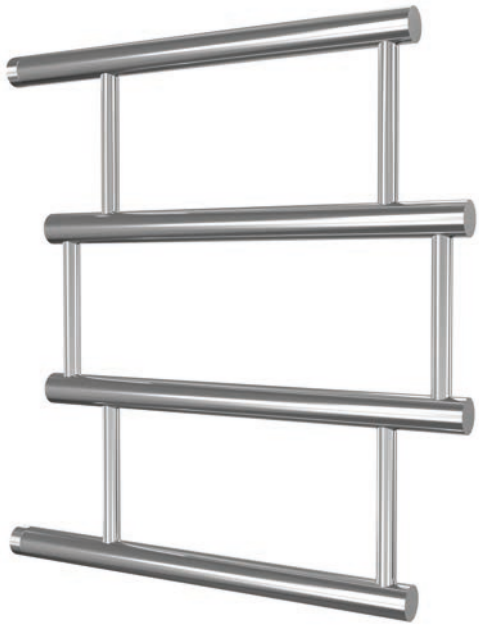

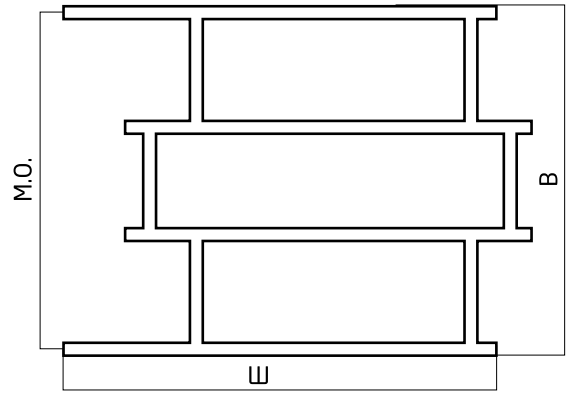

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
500	500	532	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	2,1
500	600	532			2,4
500	700	532			2,7
500	800	532			3,0
600	500	632			2,6
600	600	632			2,9
600	700	632			3,2
600	800	632			3,5

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88






Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	500	352	1" наружняя резьба	с полкой/ без полки	2,6
320	600	352			2,9
320	700	352			3,2
320	800	352			3,5
320	1000	352			2,8

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

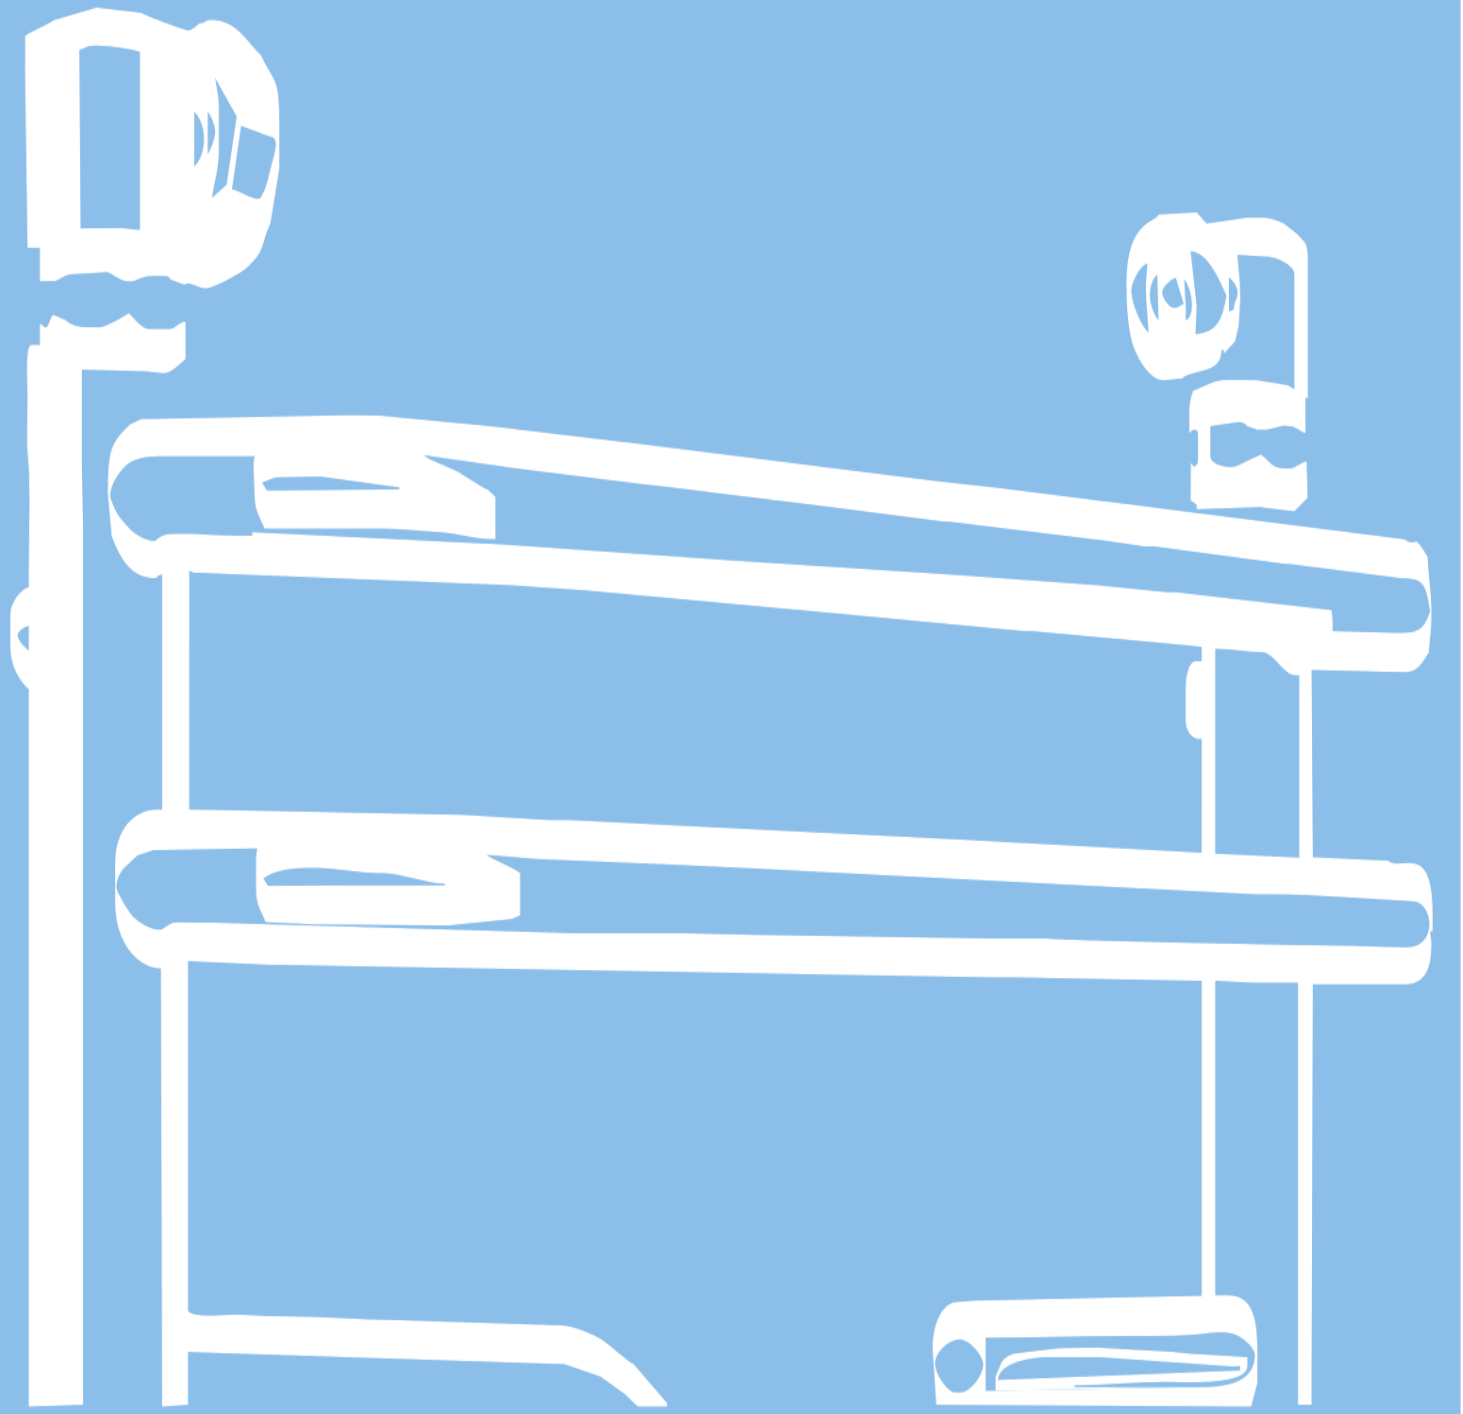



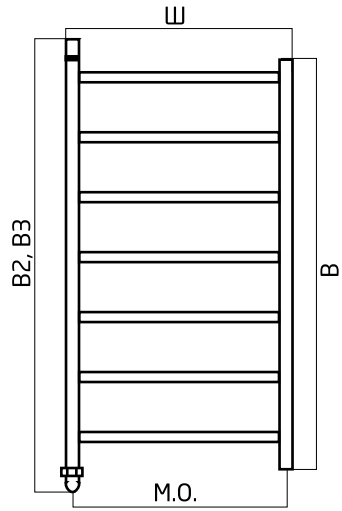

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 2

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
прямые

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6	MEG; KTX 3,4; СГТ*
400	432	500	530	590		4			1,8	
400	432	600	630	690		5			2,4	
400	432	700	730	790		5			2,7	
400	432	800	830	890		6			3,4	
500	532	500	530	590		4			2,2	
500	532	600	630	690		5			2,5	
500	532	700	730	790		5			3,2	
500	532	800	830	890		6			4	
500	532	1000	1030	1090		7			4,9	
500	532	1200	1230	1290		9			5,5	
600	632	500	530	590		4			2,8	
600	632	600	630	690		5			3,1	
600	632	700	730	790		5			3,4	
600	632	800	830	890		6			4,6	
600	632	1000	1030	1090		7			5,6	
600	632	1200	1230	1290		9			6,4	

*- сухой гибкий тэн для размеров 500х600, 500х800


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

МАДРИД с полкой



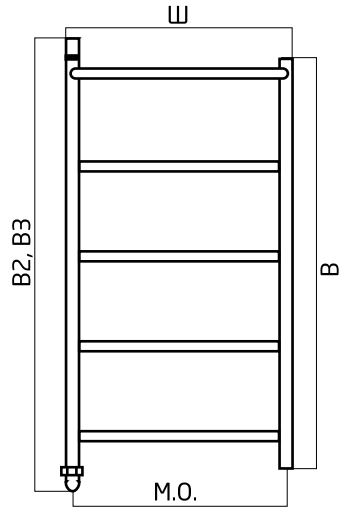

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	с полкой	1,8	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		4			2	
400	432	600	630	690		5			2,6	
400	432	700	730	790		5			2,9	
400	432	800	830	890		6			3,6	
500	532	500	530	590		4			2,4	
500	532	600	630	690		5			2,7	
500	532	700	730	790		5			3,4	
500	532	800	830	890		6			4,2	
500	532	1000	1030	1090		7			5,1	
500	532	1200	1230	1290		9			5,7	
600	632	500	530	590		4			3	
600	632	600	630	690		5			3,4	
600	632	700	730	790		5			3,6	
600	632	800	830	890		6			4,8	
600	632	1000	1030	1090		7			5,8	
600	632	1200	1230	1290		9			6,6	

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90




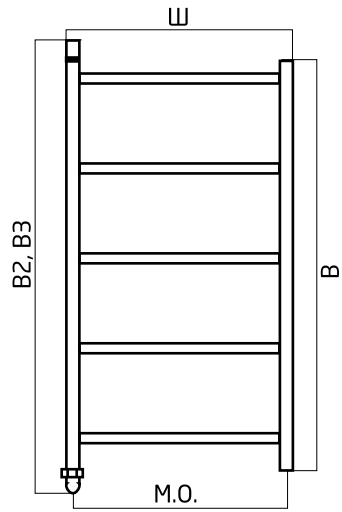

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 2

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
трапецевидные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6	MEG; KTX 3,4; СГТ*
400	432	500	530	590		4			1,8	
400	432	600	630	690		5			2,4	
400	432	700	730	790		5			2,7	
400	432	800	830	890		6			3,4	
500	532	500	530	590		4			2,2	
500	532	600	630	690		5			2,5	
500	532	700	730	790		5			3,2	
500	532	800	830	890		6			4	
500	532	1000	1030	1090		7			4,9	
500	532	1200	1230	1290		9			5,5	
600	632	500	530	590		4			2,8	
600	632	600	630	690		5			3,1	
600	632	700	730	790		5			3,4	
600	632	800	830	890		6			4,6	
600	632	1000	1030	1090		7			5,6	
600	632	1200	1230	1290		9			6,4	

*- сухой гибкий тэн для размеров 500х600, 500х800


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПРАГА с полкой




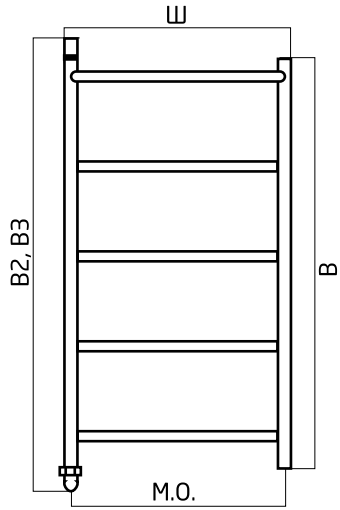

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
трапецевидные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	с полкой	1,8	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		4			2	
400	432	600	630	690		5			2,6	
400	432	700	730	790		5			2,9	
400	432	800	830	890		6			3,6	
500	532	500	530	590		4			2,4	
500	532	600	630	690		5			2,7	
500	532	700	730	790		5			3,4	
500	532	800	830	890		6			4,2	
500	532	1000	1030	1090		7			5,1	
500	532	1200	1230	1290		9			5,7	
600	632	500	530	590		4			3	
600	632	600	630	690		5			3,4	
600	632	700	730	790		5			3,6	
600	632	800	830	890		6			4,8	
600	632	1000	1030	1090		7			5,8	
600	632	1200	1230	1290		9			6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

СОФИЯ




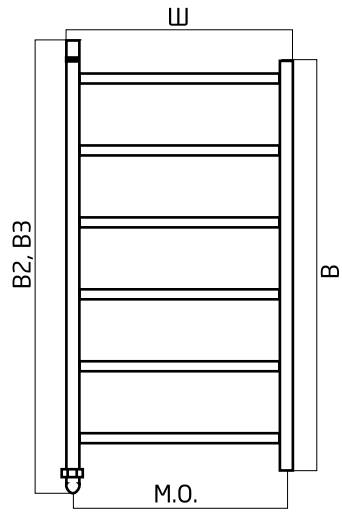

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 2

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
П-образные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6	MEG; KTX 3,4; СГТ*
400	432	500	530	590		4			1,8	
400	432	600	630	690		5			2,4	
400	432	700	730	790		5			2,7	
400	432	800	830	890		6			3,4	
500	532	500	530	590		4			2,2	
500	532	600	630	690		5			2,5	
500	532	700	730	790		5			3,2	
500	532	800	830	890		6			4	
500	532	1000	1030	1090		7			4,9	
500	532	1200	1230	1290		9			5,5	
600	632	500	530	590		4			2,8	
600	632	600	630	690		5			3,1	
600	632	700	730	790		5			3,4	
600	632	800	830	890		6			4,6	
600	632	1000	1030	1090		7			5,6	
600	632	1200	1230	1290		9			6,4	

*- сухой гибкий тэн для размеров 500х600, 500х800


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90


СОФИЯ с полкой



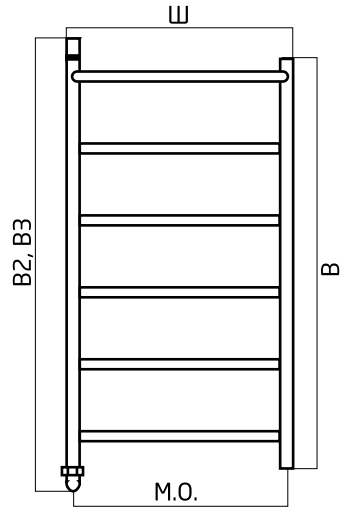

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	с полкой	1,8	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		4			2	
400	432	600	630	690		5			2,6	
400	432	700	730	790		5			2,9	
400	432	800	830	890		6			3,6	
500	532	500	530	590		4			2,4	
500	532	600	630	690		5			2,7	
500	532	700	730	790		5			3,4	
500	532	800	830	890		6			4,2	
500	532	1000	1030	1090		7			5,1	
500	532	1200	1230	1290		9			5,7	
600	632	500	530	590		4			3	
600	632	600	630	690		5			3,4	
600	632	700	730	790		5			3,6	
600	632	800	830	890		6			4,8	
600	632	1000	1030	1090		7			5,8	
600	632	1200	1230	1290		9			6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

СОФИЯ каскад




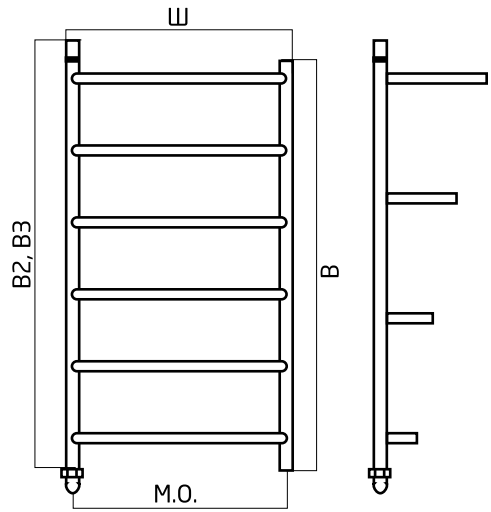

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 2

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
П-образные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	без полки	1,8	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		4			2	
400	432	600	630	690		5			2,6	
400	432	700	730	790		5			2,9	
400	432	800	830	890		6			3,6	
500	532	500	530	590		4			2,4	
500	532	600	630	690		5			2,7	
500	532	700	730	790		5			3,4	
500	532	800	830	890		6			4,2	
500	532	1000	1030	1090		7			5,1	
500	532	1200	1230	1290		9			5,7	
600	632	500	530	590		4			3	
600	632	600	630	690		5			3,4	
600	632	700	730	790		5			3,6	
600	632	800	830	890		6			4,8	
600	632	1000	1030	1090		7			5,8	
600	632	1200	1230	1290		9			6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ТОКИО




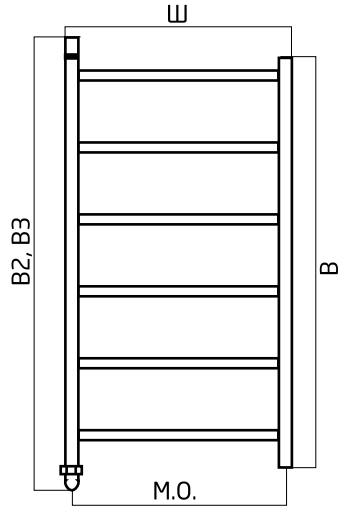

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 2

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
дугообразные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6	MEG; KTX 3,4; СГТ*
400	432	500	530	590		4			1,8	
400	432	600	630	690		5			2,4	
400	432	700	730	790		5			2,7	
400	432	800	830	890		6			3,4	
500	532	500	530	590		4			2,2	
500	532	600	630	690		5			2,5	
500	532	700	730	790		5			3,2	
500	532	800	830	890		6			4	
500	532	1000	1030	1090		7			4,9	
500	532	1200	1230	1290		9			5,5	
600	632	500	530	590		4			2,8	
600	632	600	630	690		5			3,1	
600	632	700	730	790		5			3,4	
600	632	800	830	890		6			4,6	
600	632	1000	1030	1090		7			5,6	
600	632	1200	1230	1290		9			6,4	

*- сухой гибкий тэн для размеров 500х600, 500х800


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ТОКИО с полкой



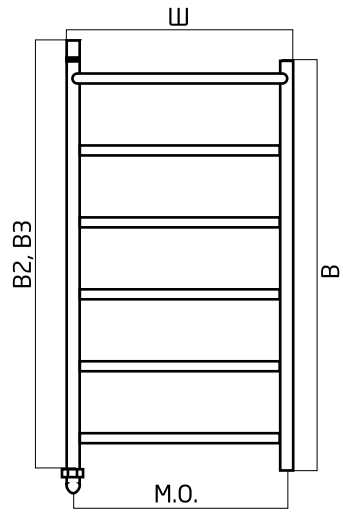

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
дугообразные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	с полкой	1,8	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		4			2	
400	432	600	630	690		5			2,6	
400	432	700	730	790		5			2,9	
400	432	800	830	890		6			3,6	
500	532	500	530	590		4			2,4	
500	532	600	630	690		5			2,7	
500	532	700	730	790		5			3,4	
500	532	800	830	890		6			4,2	
500	532	1000	1030	1090		7			5,1	
500	532	1200	1230	1290		9			5,7	
600	632	500	530	590		4			3	
600	632	600	630	690		5			3,4	
600	632	700	730	790		5			3,6	
600	632	800	830	890		6			4,8	
600	632	1000	1030	1090		7			5,8	
600	632	1200	1230	1290		9			6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПАРИЖ




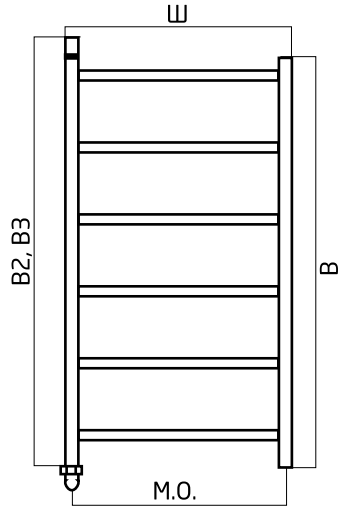

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 2

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
волнообразные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6	MEG; KTX 3,4; СГТ*
400	432	500	530	590		4			1,8	
400	432	600	630	690		5			2,4	
400	432	700	730	790		5			2,7	
400	432	800	830	890		6			3,4	
500	532	500	530	590		4			2,2	
500	532	600	630	690		5			2,5	
500	532	700	730	790		5			3,2	
500	532	800	830	890		6			4	
500	532	1000	1030	1090		7			4,9	
500	532	1200	1230	1290		9			5,5	
600	632	500	530	590		4			2,8	
600	632	600	630	690		5			3,1	
600	632	700	730	790		5			3,4	
600	632	800	830	890		6			4,6	
600	632	1000	1030	1090		7			5,6	
600	632	1200	1230	1290		9			6,4	

*- сухой гибкий тэн для размеров 500х600, 500х800


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПАРИЖ с полкой




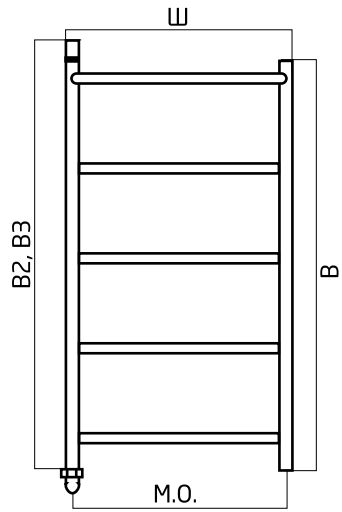

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
волнообразные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	с полкой	1,8	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		4			2	
400	432	600	630	690		5			2,6	
400	432	700	730	790		5			2,9	
400	432	800	830	890		6			3,6	
500	532	500	530	590		4			2,4	
500	532	600	630	690		5			2,7	
500	532	700	730	790		5			3,4	
500	532	800	830	890		6			4,2	
500	532	1000	1030	1090		7			5,1	
500	532	1200	1230	1290		9			5,7	
600	632	500	530	590		4			3	
600	632	600	630	690		5			3,4	
600	632	700	730	790		5			3,6	
600	632	800	830	890		6			4,8	
600	632	1000	1030	1090		7			5,8	
600	632	1200	1230	1290		9			6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПЕКИН




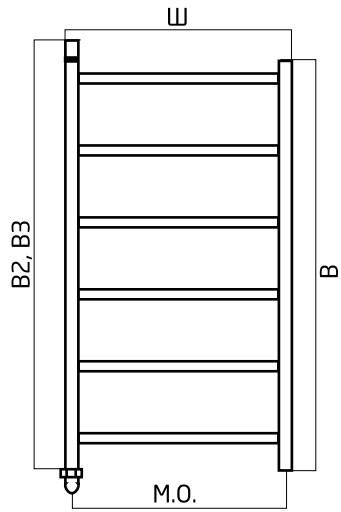

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 2

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
ломаные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6	MEG; KTX 3,4; СГТ*
400	432	500	530	590		4			1,8	
400	432	600	630	690		5			2,4	
400	432	700	730	790		5			2,7	
400	432	800	830	890		6			3,4	
500	532	500	530	590		4			2,2	
500	532	600	630	690		5			2,5	
500	532	700	730	790		5			3,2	
500	532	800	830	890		6			4	
500	532	1000	1030	1090		7			4,9	
500	532	1200	1230	1290		9			5,5	
600	632	500	530	590		4			2,8	
600	632	600	630	690		5			3,1	
600	632	700	730	790		5			3,4	
600	632	800	830	890		6			4,6	
600	632	1000	1030	1090		7			5,6	
600	632	1200	1230	1290		9			6,4	

*- сухой гибкий тэн для размеров 500х600, 500х800


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПЕКИН с полкой




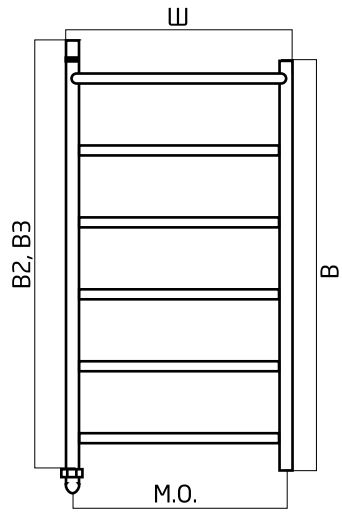

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
ломаные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	равно-удаленные	с полкой	1,8	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		4			2	
400	432	600	630	690		5			2,6	
400	432	700	730	790		5			2,9	
400	432	800	830	890		6			3,6	
500	532	500	530	590		4			2,4	
500	532	600	630	690		5			2,7	
500	532	700	730	790		5			3,4	
500	532	800	830	890		6			4,2	
500	532	1000	1030	1090		7			5,1	
500	532	1200	1230	1290		9			5,7	
600	632	500	530	590		4			3	
600	632	600	630	690		5			3,4	
600	632	700	730	790		5			3,6	
600	632	800	830	890		6			4,8	
600	632	1000	1030	1090		7			5,8	
600	632	1200	1230	1290		9			6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

БАГДАД




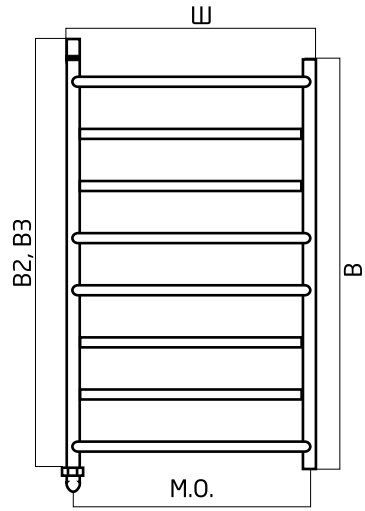

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
П-образные, прямые




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
500	532	600	630	690	½	6	равно-	без	2,5	MEG;
500	532	800	830	890	внутренняя	8	удаленные	полки	4	KTX 3,4

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90




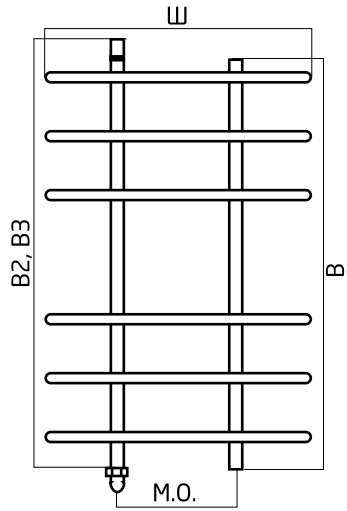

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
закругленные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вынос перекладин	Вид термостата электрических п/с
200	500	600	630	690	½ внутренняя	4	2+2	без полки	4	150	MEG; КТХ 3,4
200	500	800	830	890		6	3+3		4,4	150	
200	500	1000	1030	1090		7	2+3+2		5,2	150	
200	600	600	630	690		4	2+2		4,6	200	
200	600	800	830	890		6	3+3		5	200	
200	600	1000	1030	1090		7	2+3+2		5,8	200	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

МИЛАН



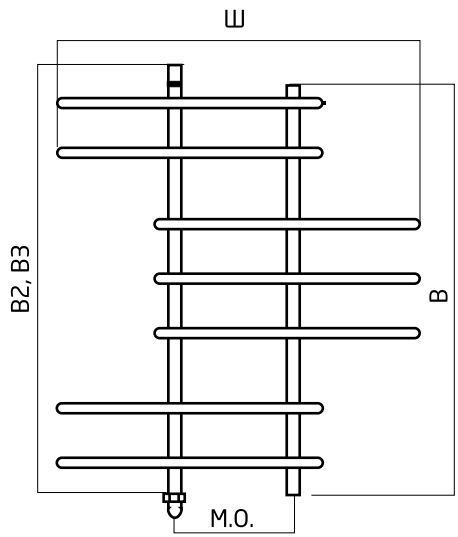

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
закругленные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вынос перекладин	Вид термостата электрических п/с
200	600	600	630	690	½ внутренняя	4	2+2	без полки	4	100/200	MEG; КТХ 3,4
200	600	800	830	890		6	3+3		4,4		
200	600	1000	1030	1090		7	2+3+2		5,2		
200	700	600	630	690		4	2+2		4,6	150/250	
200	700	800	830	890		6	3+3		5		
200	700	1000	1030	1090		7	2+3+2		5,8		


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ГАВАНА



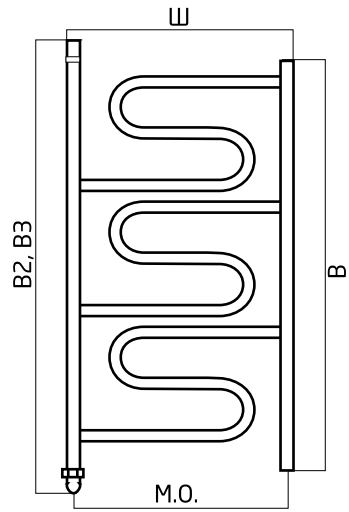

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
3D

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	2	равно-удаленные	без полки	1,6	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		2			1,8	
400	432	600	630	690		3			2,4	
400	432	700	730	790		3			2,7	
400	432	800	830	890		3			3,4	
500	532	500	530	590		2			2,2	
500	532	600	630	690		3			2,5	
500	532	700	730	790		3			3,2	
500	532	800	830	890		3			4	
500	532	1000	1030	1090		4			4,9	
500	532	1200	1230	1290		4			5,5	
600	632	500	530	590		2			2,8	
600	632	600	630	690		3			3,1	
600	632	700	730	790		3			3,4	
600	632	800	830	890		3			4,6	
600	632	1000	1030	1090		4			5,6	
600	632	1200	1230	1290		4			6,4	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ГАВАНА микс



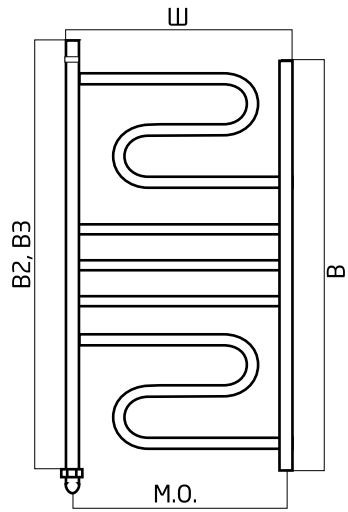

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2


конфигурация перекладин:
3D, П-образные


Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	600	630	690	½ внутренняя	3	1z + 1п + 1z	без полки	2	MEG; KTX 3,4
400	432	800	830	890		5	1z + 3п + 1z		2,2	
400	432	1000	1030	1090		7	1z + 5п + 1z		2,8	
500	532	600	630	690		3	1z + 1п + 1z		3,2	
500	532	800	830	890		5	1z + 3п + 1z		3,6	
500	532	1000	1030	1090		7	1z + 5п + 1z		2,8	
500	532	1200	1230	1290		9	1z + 7п + 1z		2,9	
600	632	600	630	690		3	1z + 1п + 1z		3,6	
600	632	800	830	890		5	1z + 3п + 1z		4,4	
600	632	1000	1030	1090		7	1z + 5п + 1z		5,3	
600	632	1200	1230	1290		9	1z + 7п + 1z		5,9	

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

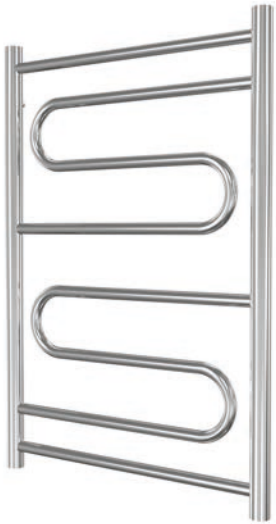

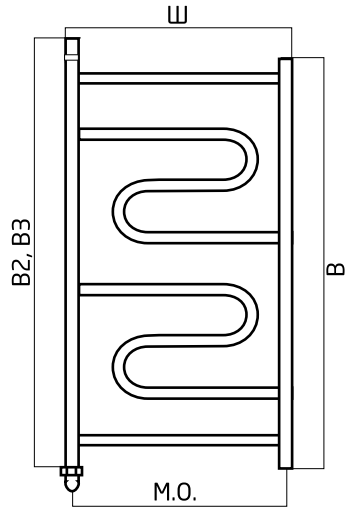

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые, S-образные

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490		3	1 + 1z + 1		2	
400	432	500	530	590		3	1 + 1z + 1		2,2	
400	432	600	630	690		5	2 + 1z + 2		2,8	
400	432	700	730	790		4	1 + 2z + 1		3,2	
400	432	800	830	890		4	1 + 2z + 1		3,6	
500	532	500	530	590		3	1 + 1z + 1		2,8	
500	532	600	630	690		4	1 + 2z + 1		2,9	
500	532	700	730	790	½	4	1 + 2z + 1	без	3,6	MEG;
500	532	800	830	890	внутренняя	4	1 + 2z + 1	полки	4,4	KTX 3,4
500	532	1000	1030	1090		5	1 + 3z + 1		5,3	
500	532	1200	1230	1290		7	2 + 3z + 2		5,9	
600	632	500	530	590		3	1 + 1z + 1		3,3	
600	632	600	630	690		4	2 + 1z + 2		3,5	
600	632	700	730	790		4	1 + 2z + 1		3,9	
600	632	800	830	890		4	1 + 2z + 1		5	
600	632	1000	1030	1090		5	1 + 3z + 1		6	
600	632	1200	1230	1290		7	2 + 3z + 2		6,8	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ОСЛО



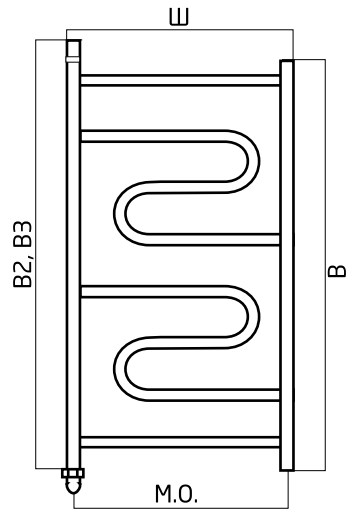

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые, 3D-образные

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	3	1 + 1z + 1	без полки	2	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		3	1 + 1z + 1		2,2	
400	432	600	630	690		5	2 + 1z + 2		2,8	
400	432	700	730	790		4	1 + 2z + 1		3,2	
400	432	800	830	890		4	1 + 2z + 1		3,6	
500	532	500	530	590		3	1 + 1z + 1		2,8	
500	532	600	630	690		4	1 + 2z + 1		2,9	
500	532	700	730	790		4	1 + 2z + 1		3,6	
500	532	800	830	890		4	1 + 2z + 1		4,4	
500	532	1000	1030	1090		5	1 + 3z + 1		5,3	
500	532	1200	1230	1290		7	2 + 3z + 2		5,9	
600	632	500	530	590		3	1 + 1z + 1		3,3	
600	632	600	630	690		4	2 + 1z + 2		3,5	
600	632	700	730	790		4	1 + 2z + 1		3,9	
600	632	800	830	890		4	1 + 2z + 1		5	
600	632	1000	1030	1090		5	1 + 3z + 1		6	
600	632	1200	1230	1290		7	2 + 3z + 2		6,8	

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ




5

«ЛЕСЕНКИ гранд»

МАДРИД гранд




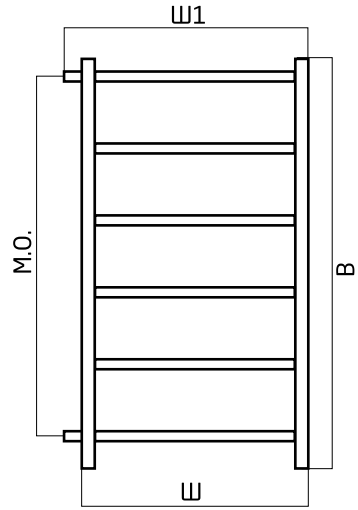

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные
с боковым подключением "гранд"

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
прямые




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Ширина габарит с учетом под-ключения (Ш 1)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	432	490	400	1 наружняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6
320/400	432	490	500		4			1,8
400/500	432	490	600		5			2,4
500/600	432	490	700		5			2,7
500/600/700	432	490	800		6			3,4
320/400	532	590	500		4			2,2
400/500	532	590	600		5			2,5
500/600	532	590	700		5			3,2
500/600/700	532	590	800		6			4
320/400	632	690	500		4			2,8
400/500	632	690	600		5			3,1
500/600	632	690	700		5			3,4
500/600/700	632	690	800		6			4,6

Технические характеристики-
стр. 88

Варианты комплектаций -
стр. 88




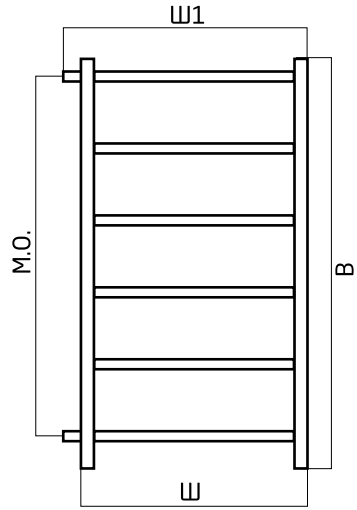

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные
с боковым подключением "гранд"

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
трапецевидные




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Ширина габарит с учетом под-ключения (Ш 1)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	432	490	400	1 наружняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6
320/400	432	490	500		4			1,8
400/500	432	490	600		5			2,4
500/600	432	490	700		5			2,7
500/600/700	432	490	800		6			3,4
320/400	532	590	500		4			2,2
400/500	532	590	600		5			2,5
500/600	532	590	700		5			3,2
500/600/700	532	590	800		6			4
320/400	632	690	500		4			2,8
400/500	632	690	600		5			3,1
500/600	632	690	700		5			3,4
500/600/700	632	690	800		6			4,6

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

СОФИЯ гранд




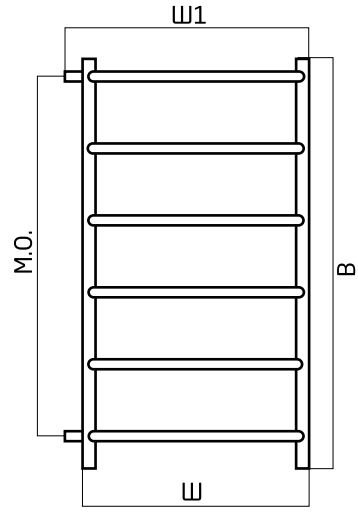

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные
с боковым подключением “гранд”

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
П-образные




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Ширина габарит с учетом под-ключения (Ш 1)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	432	490	400	1 наружняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6
320/400	432	490	500		4			1,8
400/500	432	490	600		5			2,4
500/600	432	490	700		5			2,7
500/600/700	432	490	800		6			3,4
320/400	532	590	500		4			2,2
400/500	532	590	600		5			2,5
500/600	532	590	700		5			3,2
500/600/700	532	590	800		6			4
320/400	632	690	500		4			2,8
400/500	632	690	600		5			3,1
500/600	632	690	700		5			3,4
500/600/700	632	690	800		6			4,6

Технические характеристики-
стр. 88


Варианты комплектаций -
стр. 88



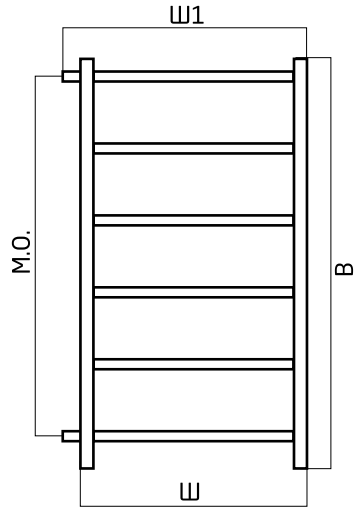

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные
с боковым подключением "гранд"

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Ширина габарит с учетом под-ключения (Ш 1)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	432	490	400	1 наружняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6
320/400	432	490	500		4			1,8
400/500	432	490	600		5			2,4
500/600	432	490	700		5			2,7
500/600/700	432	490	800		6			3,4
320/400	532	590	500		4			2,2
400/500	532	590	600		5			2,5
500/600	532	590	700		5			3,2
500/600/700	532	590	800		6			4
320/400	632	690	500		4			2,8
400/500	632	690	600		5			3,1
500/600	632	690	700		5			3,4
500/600/700	632	690	800		6			4,6

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

ПАРИЖ гранд




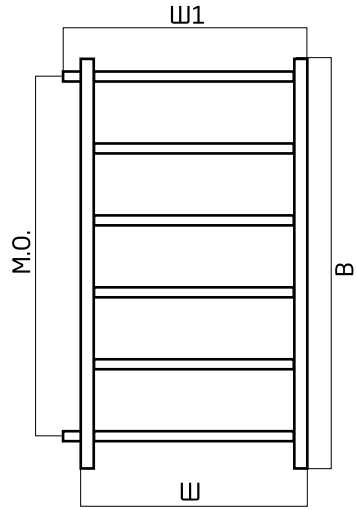

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные
с боковым подключением “гранд”

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
волнообразные




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Ширина габарит с учетом под-ключения (Ш 1)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	432	490	400	1 наружняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6
320/400	432	490	500		4			1,8
400/500	432	490	600		5			2,4
500/600	432	490	700		5			2,7
500/600/700	432	490	800		6			3,4
320/400	532	590	500		4			2,2
400/500	532	590	600		5			2,5
500/600	532	590	700		5			3,2
500/600/700	532	590	800		6			4
320/400	632	690	500		4			2,8
400/500	632	690	600		5			3,1
500/600	632	690	700		5			3,4
500/600/700	632	690	800		6			4,6

Технические характеристики-
стр. 88

Варианты комплектаций -
стр. 88




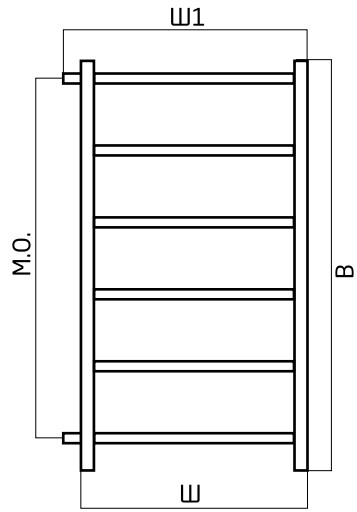

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные
с боковым подключением "гранд"

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
ломаные




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Ширина габарит с учетом под-ключения (Ш 1)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320	432	490	400	1 наружняя	3	равно-удаленные	без полки	1,6
320/400	432	490	500		4			1,8
400/500	432	490	600		5			2,4
500/600	432	490	700		5			2,7
500/600/700	432	490	800		6			3,4
320/400	532	590	500		4			2,2
400/500	532	590	600		5			2,5
500/600	532	590	700		5			3,2
500/600/700	532	590	800		6			4
320/400	632	690	500		4			2,8
400/500	632	690	600		5			3,1
500/600	632	690	700		5			3,4
500/600/700	632	690	800		6			4,6

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Берлин гранд



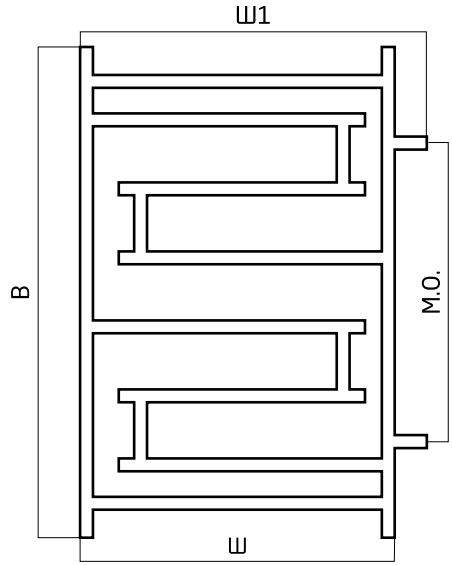

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные
с боковым подключением “гранд”

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2


конфигурация перекладин:
прямые

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Ширина габарит с учетом под-ключения (Ш 1)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320/400	432	490	400	1 наружняя	1	равно-удаленные	без полки	1,6
400/500	432	490	600		3			1,8
500/600	432	490	800		3			2,4
600/700/800	432	490	1000		5			2,7
700/800/1000	432	490	1200		5			3,4
320/400	532	590	500		1			2,2
400/500	532	590	600		3			2,5
500/600	532	590	800		4			3,2
600/700/800	532	590	1000		5			4
700/800/1000	532	590	1200		5			2,8
320/400	632	690	500		3			3,1
400/500	632	690	600		3			3,4
500/600	632	690	800		4			3,6
600/700/800	632	690	1000		5			3,6
700/800/1000	632	690	1200		5			3,6

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88



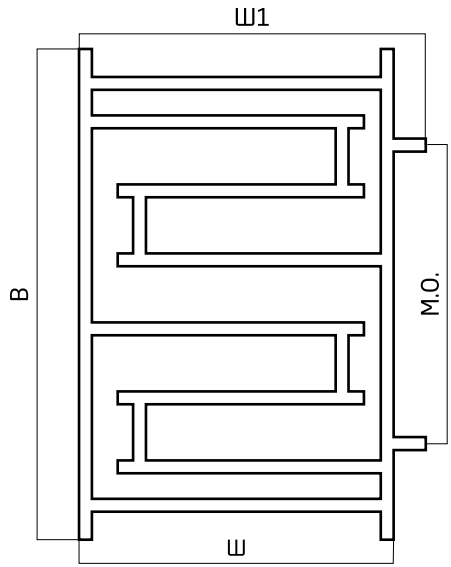

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные
с боковым подключением "гранд"


полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2

конфигурация перекладин:
прямые

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Ширина габарит с учетом под-ключения (Ш 1)	Высота габарит (В) без комплектации	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2
320/400	432	490	500	1 наружняя	1	равно-удаленные	без полки	1,6
400/500	432	490	600		3			1,8
500/600	432	490	800		3			2,4
600/700/800	432	490	1000		5			2,7
700/800/1000	432	490	1200		5			3,4
320/400	532	590	500		1			2,2
400/500	532	590	600		3			2,5
500/600	532	590	800		4			3,2
600/700/800	532	590	1000		5			4
700/800/1000	532	590	1200		5			2,8
320/400	632	690	500		3			3,1
400/500	632	690	600		3			3,4
500/600	632	690	800		4			3,6
600/700/800	632	690	1000		5			3,6
700/800/1000	632	690	1200		1+3z+1			3,6

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

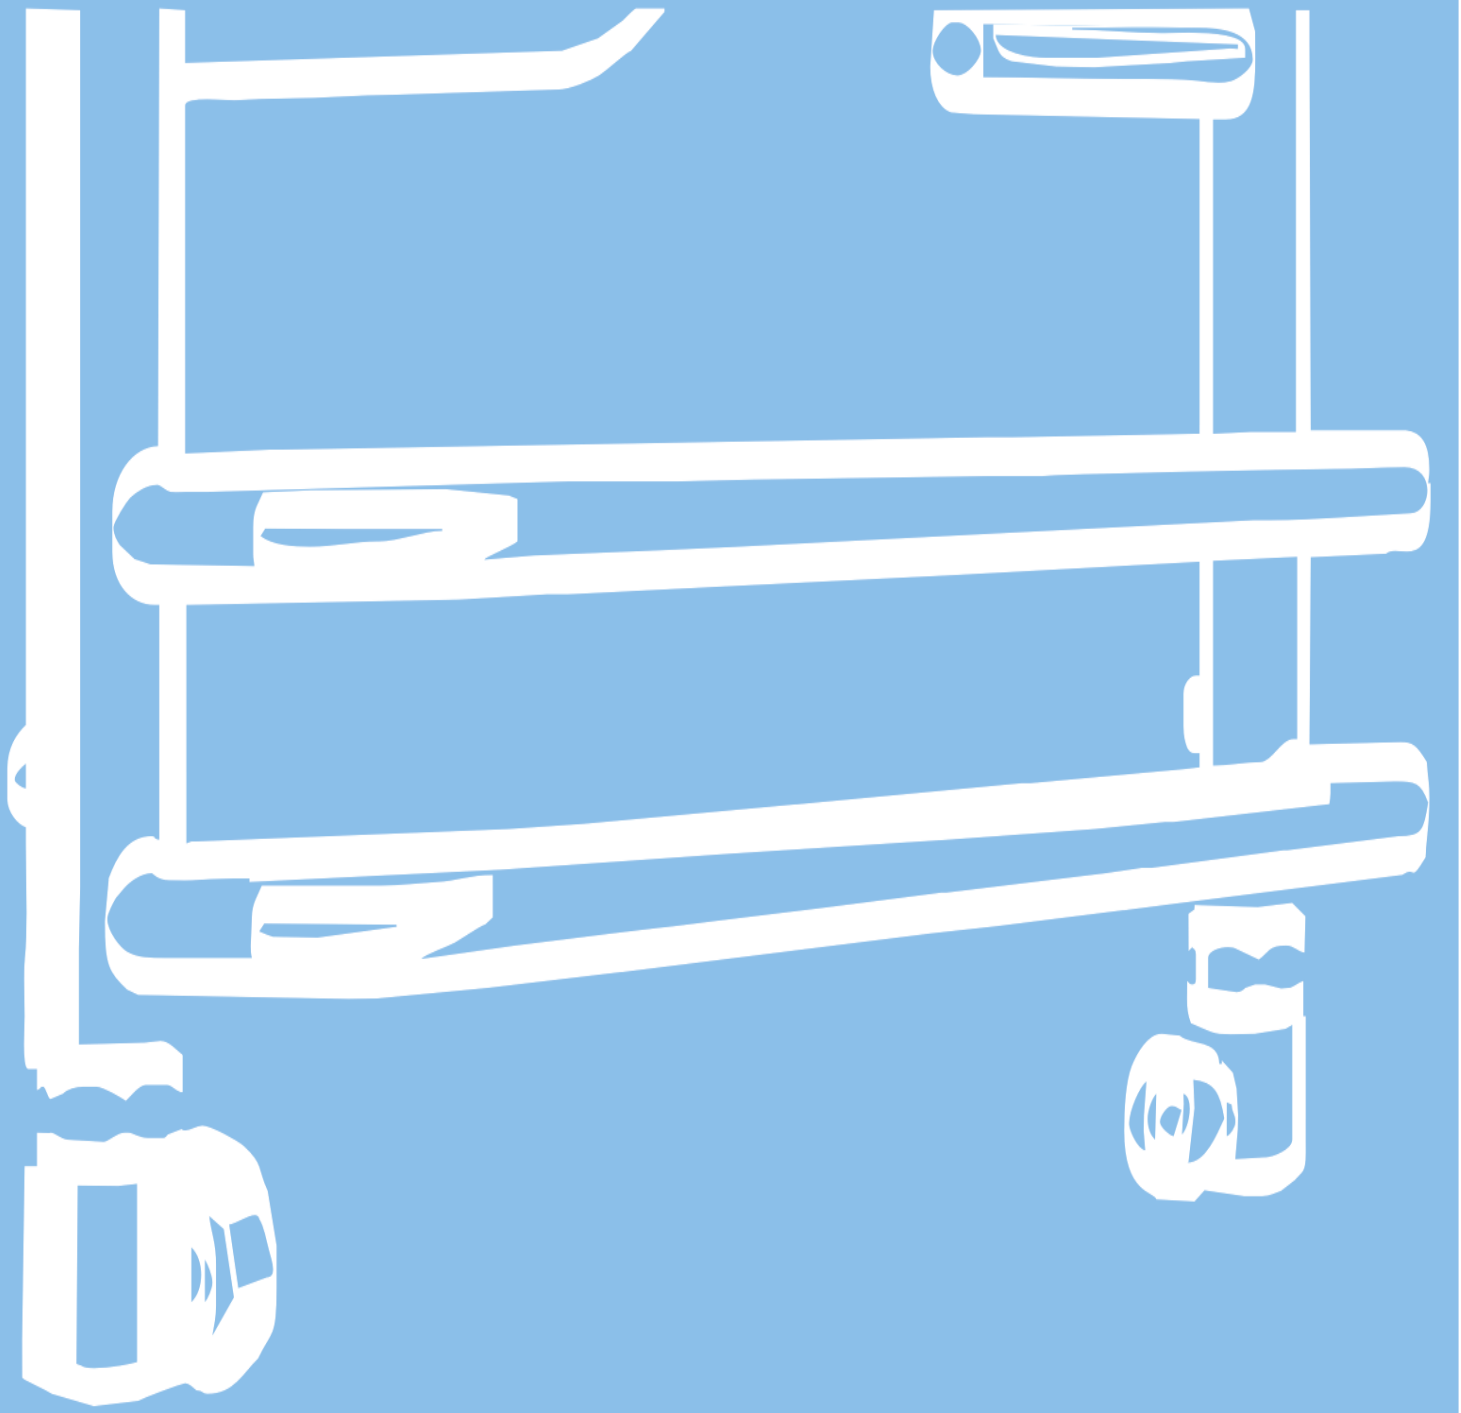

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
серии




«ЭЛИТ»

6

МАДРИД-ЭЛИТ



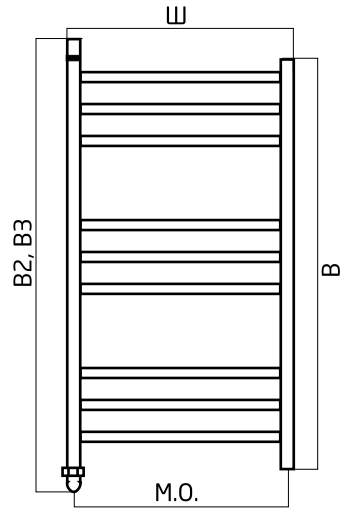

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	без полки	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

МАДРИД-ЭЛИТ с полкой



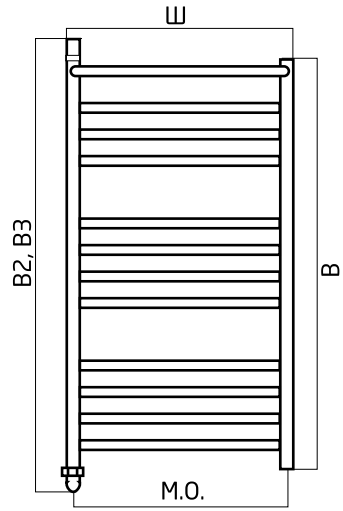

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	с полкой	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПРАГА-ЭЛИТ



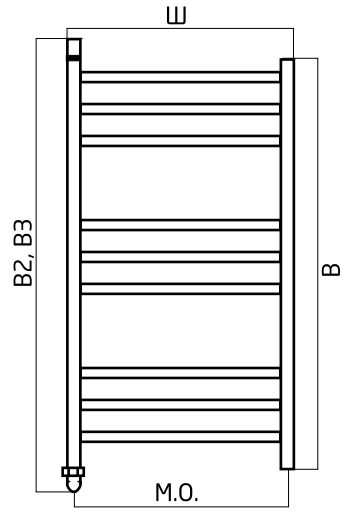

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
трапецевидная

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	без полки	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПРАГА-ЭЛИТ с полкой




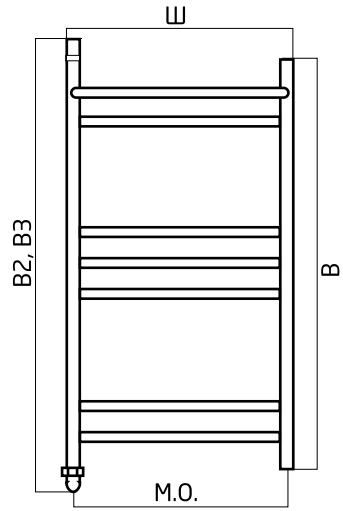

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
трапецевидная



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	с полкой	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

СОФИЯ-ЭЛИТ




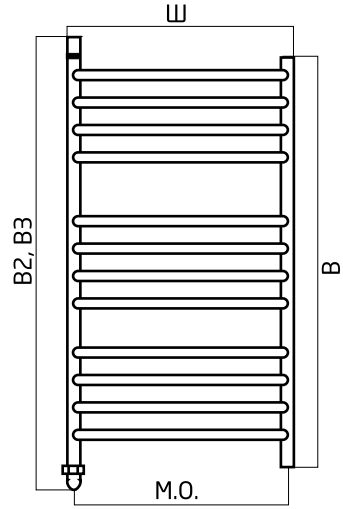

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
П-образные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	без полки	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

СОФИЯ-ЭЛИТ с полкой




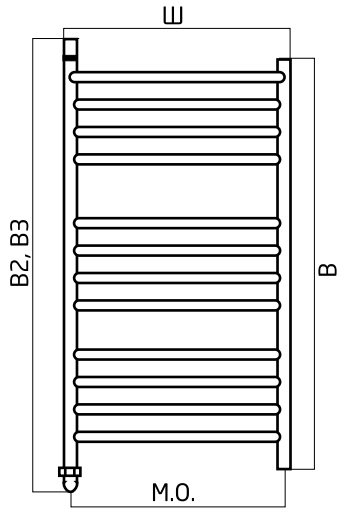

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
П-образные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	с полкой	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ТОКИО-ЭЛИТ



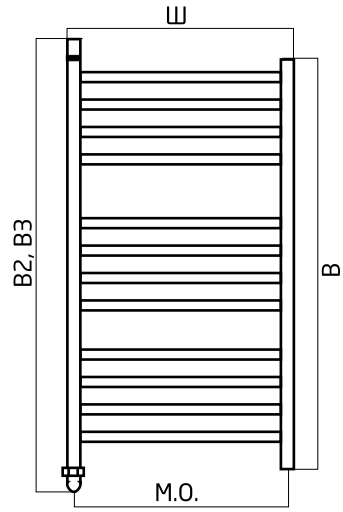

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
дугообразные

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490		6	3+3		3,4	
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790	½	10	3+4+3	без	5	MEG;
500	532	800	830	890	внутренняя	12	4+4+4	полки	6,2	КТХ 3,4
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ТОКИО-ЭЛИТ с полкой




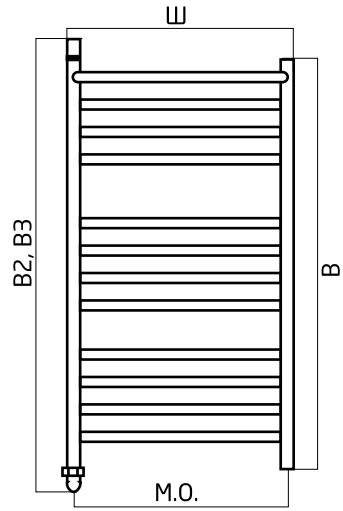

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
дугообразные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	с полкой	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПАРИЖ-ЭЛИТ




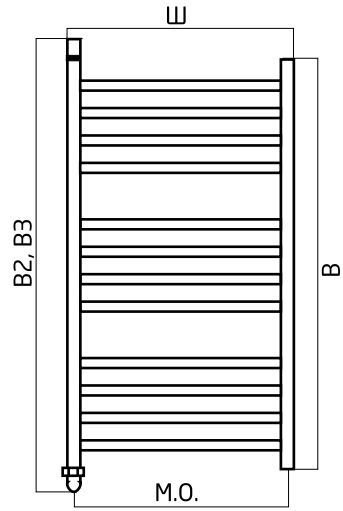

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
дугообразные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	без полки	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПАРИЖ-ЭЛИТ с полкой




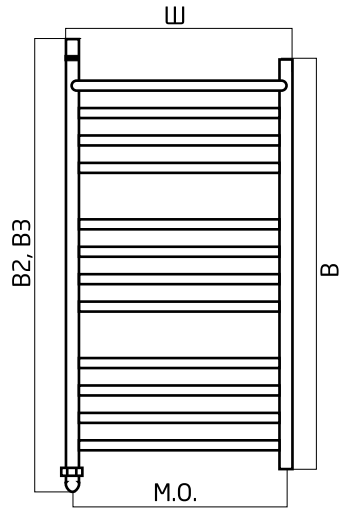

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
дугообразные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	с полкой	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПЕКИН-ЭЛИТ




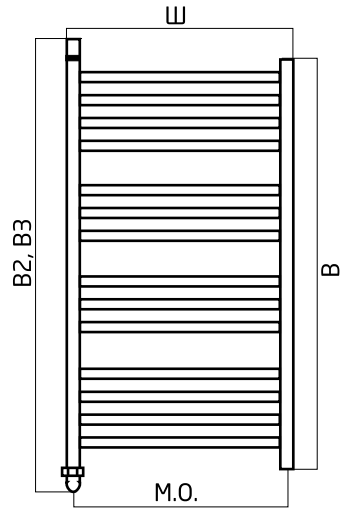

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
ломаные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	без полки	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ПЕКИН-ЭЛИТ с полкой




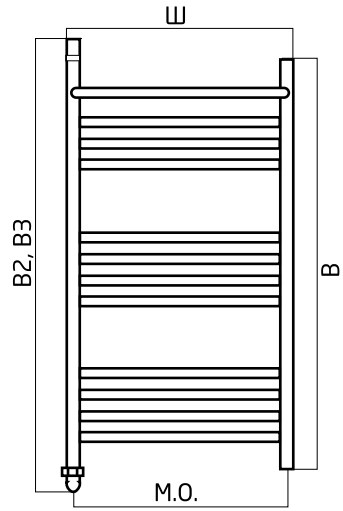

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
ломаные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	400	430	490	½ внутренняя	6	3+3	с полкой	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	500	530	590		7	2+3+2		4	
400	432	600	630	690		9	3+3+3		4,2	
400	432	700	730	790		10	3+4+3		4,6	
400	432	800	830	890		12	4+4+4		5,8	
500	532	500	530	590		7	2+3+2		4,2	
500	532	600	630	690		9	3+3+3		4,8	
500	532	700	730	790		10	3+4+3		5	
500	532	800	830	890		12	4+4+4		6,2	
500	532	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8	
500	532	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,4	
600	632	500	530	590		7	2+3+2		4,6	
600	632	600	630	690		9	3+3+3		5	
600	632	700	730	790		10	3+4+3		5,2	
600	632	800	830	890		12	4+4+4		6,6	
600	632	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		8,2	
600	632	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		8,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

ДУБАЙ




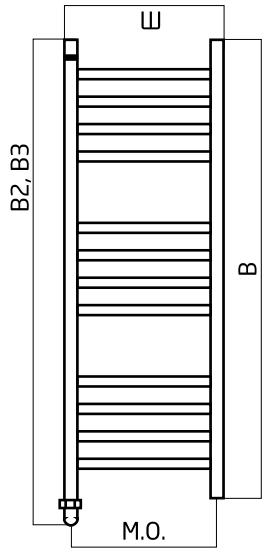

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
300	332	800	830	890	½ внутренняя	12	4+4+4	без полки	3,4	MEG; KTX 3,4
300	332	1000	1030	1090		14	4+3+3+4		5,6	
300	332	1200	1230	1290		18	4+3+4+3+4		6,4	

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90




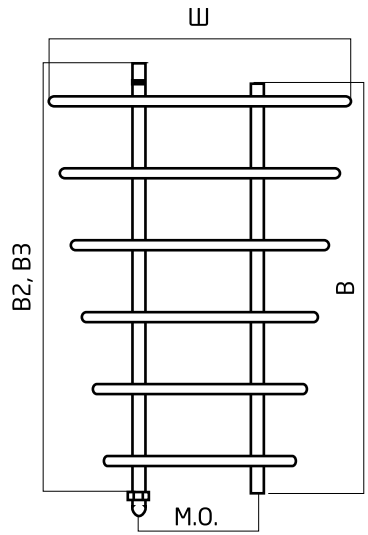

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
закругленные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
200	600	600	630	690	½ внутренняя	5	равно-удаленные	без полки	0,6	MEG; KTX 3,4
200	700	800	830	890		6			0,8	
200	800	1000	1030	1090		7			1,1	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

Берлин



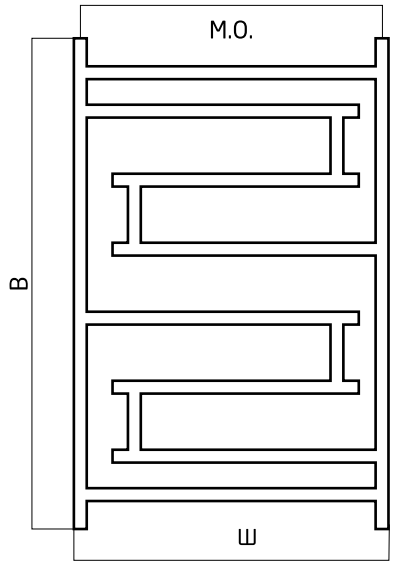

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые, 3D

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	500	530	590	½ внутренняя	1	1	без полки	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	600	630	690		3	1+1z+1		4	
400	432	800	830	890		3	1+2z+1		4,2	
400	432	1000	1030	1090		5	1+3z+1		4,6	
400	432	1200	1230	1290		5	1+3z+1		5,8	
500	532	500	530	590		1	1		4,2	
500	532	600	630	690		3	1+1z+1		4,8	
500	532	800	830	890		4	1+2z+1		5	
500	532	1000	1030	1090		5	1+3z+1		6,2	
500	532	1200	1230	1290		5	1+3z+1		8	
600	632	500	530	590		3	1+1z+1		8,4	
600	632	600	630	690		3	1+1z+1		4,6	
600	632	800	830	890		4	1+2z+1		5	
600	632	1000	1030	1090		5	1+3z+1		5,2	
600	632	1200	1230	1290		5	1+3z+1		6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

Рим



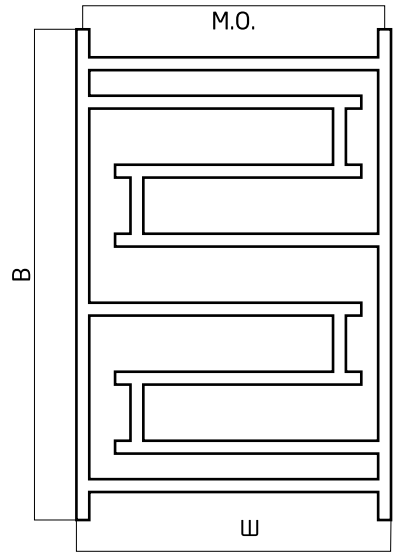

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2


конфигурация перекладин:
прямые, S-образные

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
400	432	500	530	590	½ внутренняя	1	1	без полки	3,4	MEG; KTX 3,4
400	432	600	630	690		3	1+1z+1		4	
400	432	800	830	890		3	1+2z+1		4,2	
400	432	1000	1030	1090		5	1+3z+1		4,6	
400	432	1200	1230	1290		5	1+3z+1		5,8	
500	532	500	530	590		1	1		4,2	
500	532	600	630	690		3	1+1z+1		4,8	
500	532	800	830	890		4	1+2z+1		5	
500	532	1000	1030	1090		5	1+3z+1		6,2	
500	532	1200	1230	1290		5	1+3z+1		8	
600	632	500	530	590		3	1+1z+1		8,4	
600	632	600	630	690		3	1+1z+1		4,6	
600	632	800	830	890		4	1+2z+1		5	
600	632	1000	1030	1090		5	1+3z+1		5,2	
600	632	1200	1230	1290		5	1+3z+1		6,6	

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

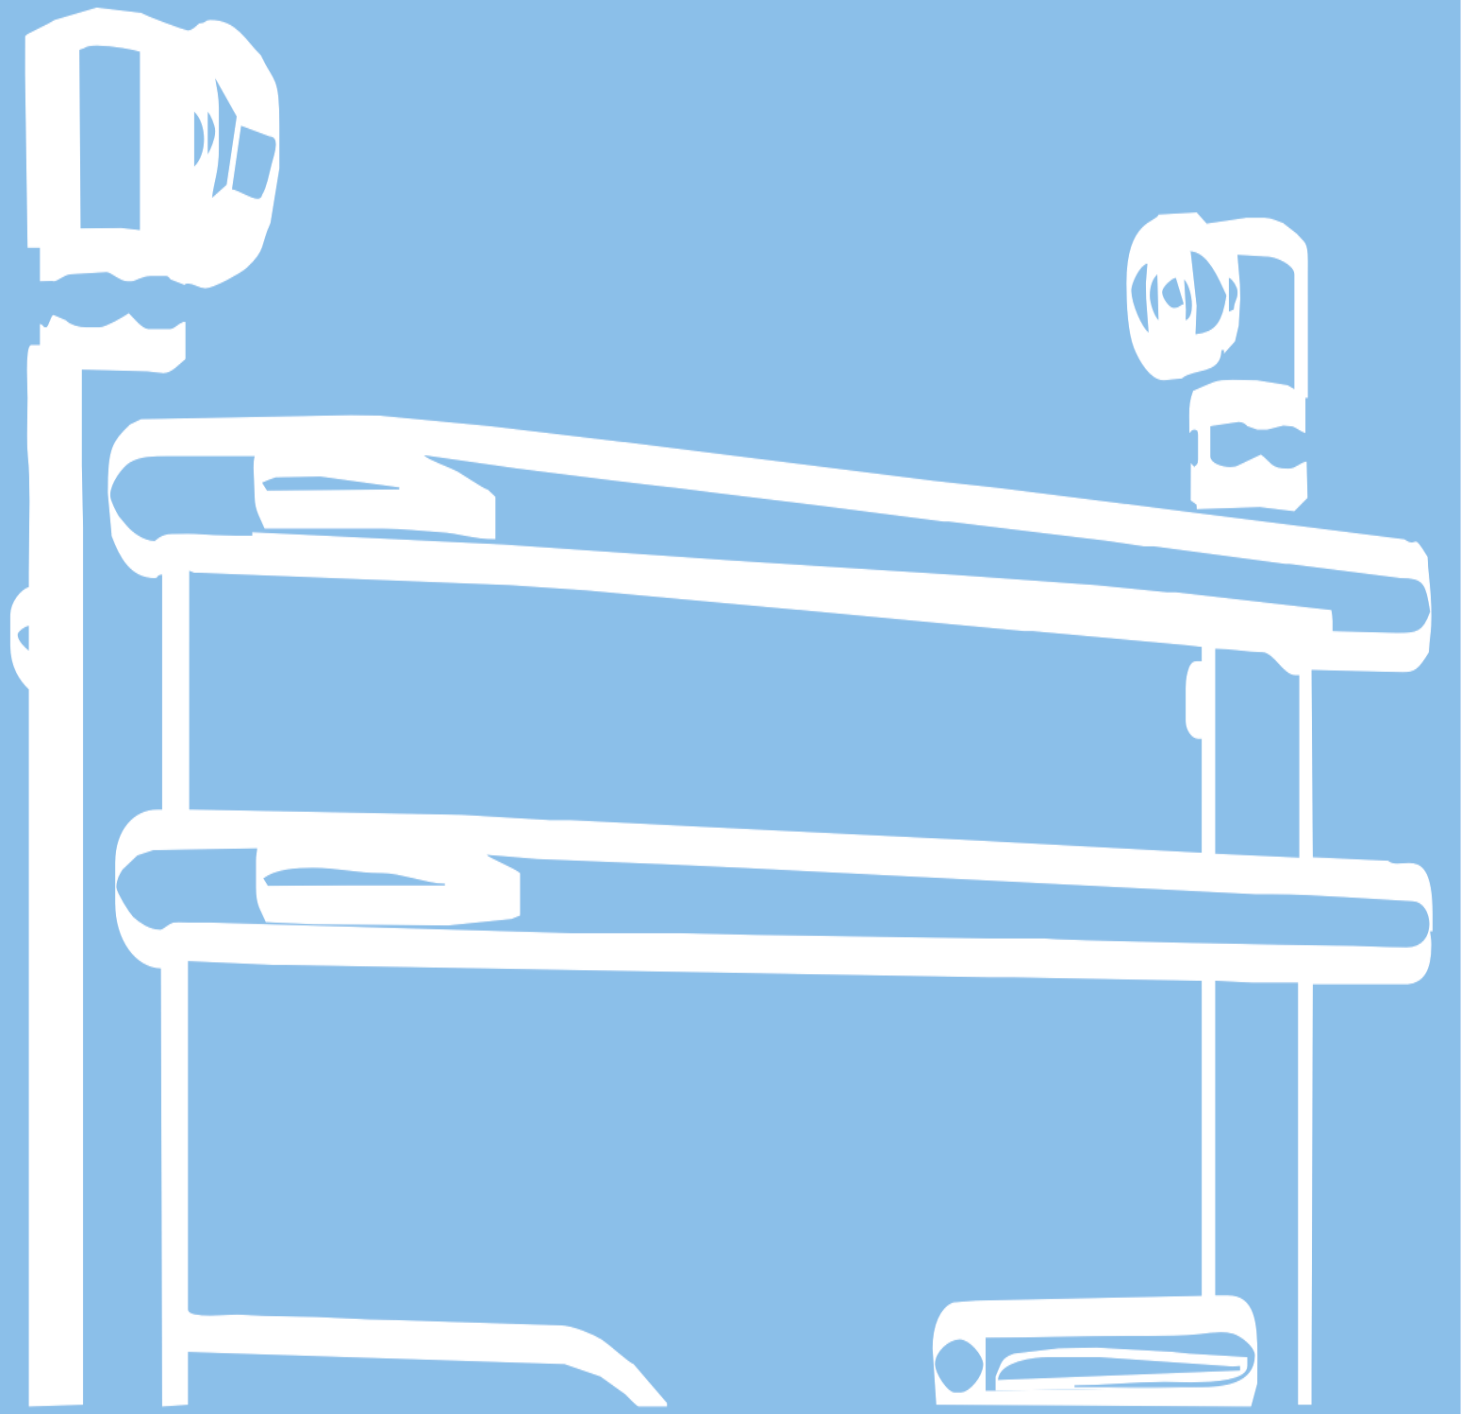

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
серии




7

«ПРЕМИУМ»

Барселона



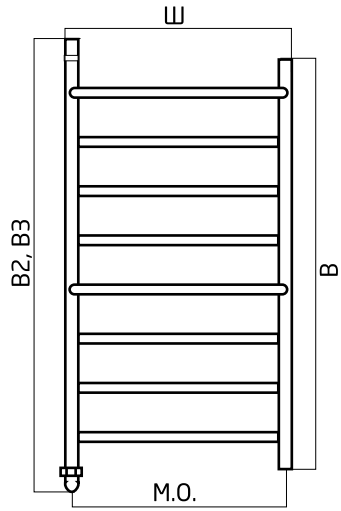

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые

Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
500	532	600	630	690	½	6	равно-	с	0,6	MEG;
500	532	800	830	890	внутренняя	8	удаленные	полкой	0,8	KTX 3,4


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

Валлетта




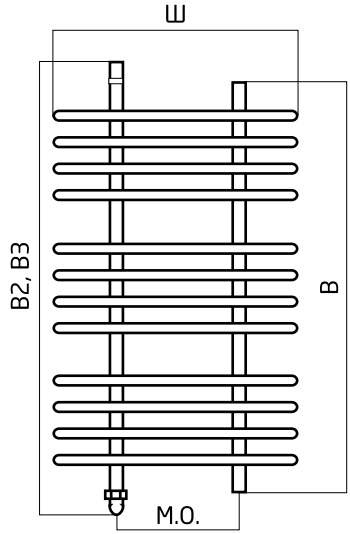

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
закругленные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
500	532	800	830	890	½ внутренняя	12	4+4+4	без полки	4,8	MEG; KTX 3,4
500	532	1000	1030	1090		14	6+4+4		5,8	
500	532	1200	1230	1290		18	8+5+5		6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

Гонконг



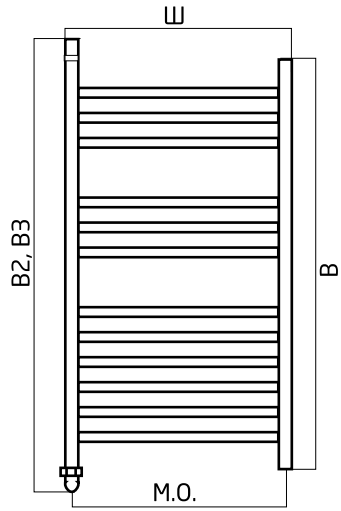

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые


Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
500	532	800	830	890	½ внутренняя	12	6+3+3	без полки	4,8	MEG; KTX 3,4
500	532	1000	1030	1090		14	6+4+4		5,8	
500	532	1200	1230	1290		18	6+4+4+4		6,6	

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90




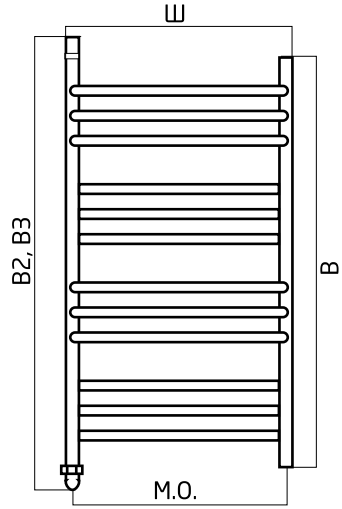

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые и П-образные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
500	532	800	830	890	½ внутренняя	12	3+3+3+3	без полки	4,8	MEG; КТХ 3,4
500	532	1000	1030	1090		16	4+4+4+4		5,8	
500	532	1200	1230	1290		18	3+3+3+3+3+3		6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

Сингапур




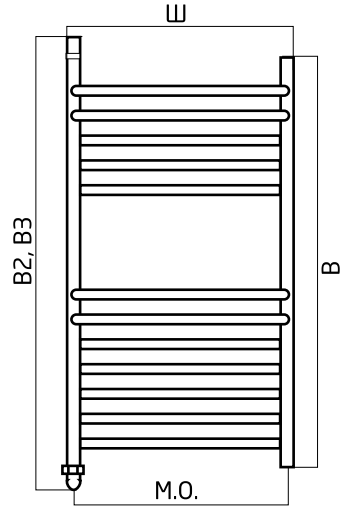

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
прямые и П-образные



Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
500	532	800	830	890	½ внутренняя	12	5+2+3+2	без полки	4,8	MEG; KTX 3,4
500	532	1000	1030	1090		14	6+2+4+2		5,8	
500	532	1200	1230	1290		18	6+2+3+2+3+2		6,6	


Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

Ханой




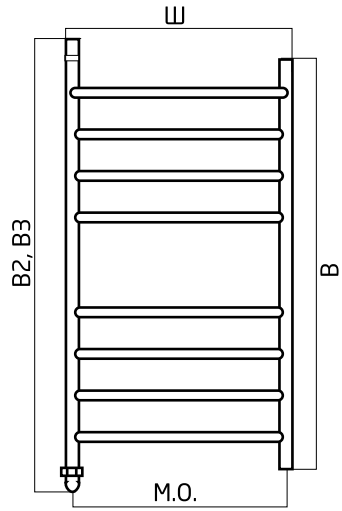

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
лесенки водяные вариант 3

полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой наружная резьба 1/2 - внутренняя резьба 3/4	2

конфигурация перекладин:
П-образные




Межосевое расстояние (М.О.)	Ширина габарит (Ш)	Высота габарит (В) без комплектации	Высота габарит (В2) комплектация вариант 2	Высота габарит (В3) комплектация вариант 3	Подключение в дюймах, резьба	Количество перекладин	Комбинация перекладин	Наличие полки	Площадь помещения, м2	Вид термостата электрических п/с
500	532	800	830	890	½ внутренняя	8	4+3+1	с полкой	4,8	MEG; KTX 3,4
500	532	1000	1030	1090		10	4+3+2+1		5,8	
500	532	1200	1230	1290		12	5+4+3+1		6,6	

Технические характеристики- стр. 88

Варианты комплектаций - стр. 88

Виды и описание термостатов - стр. 90

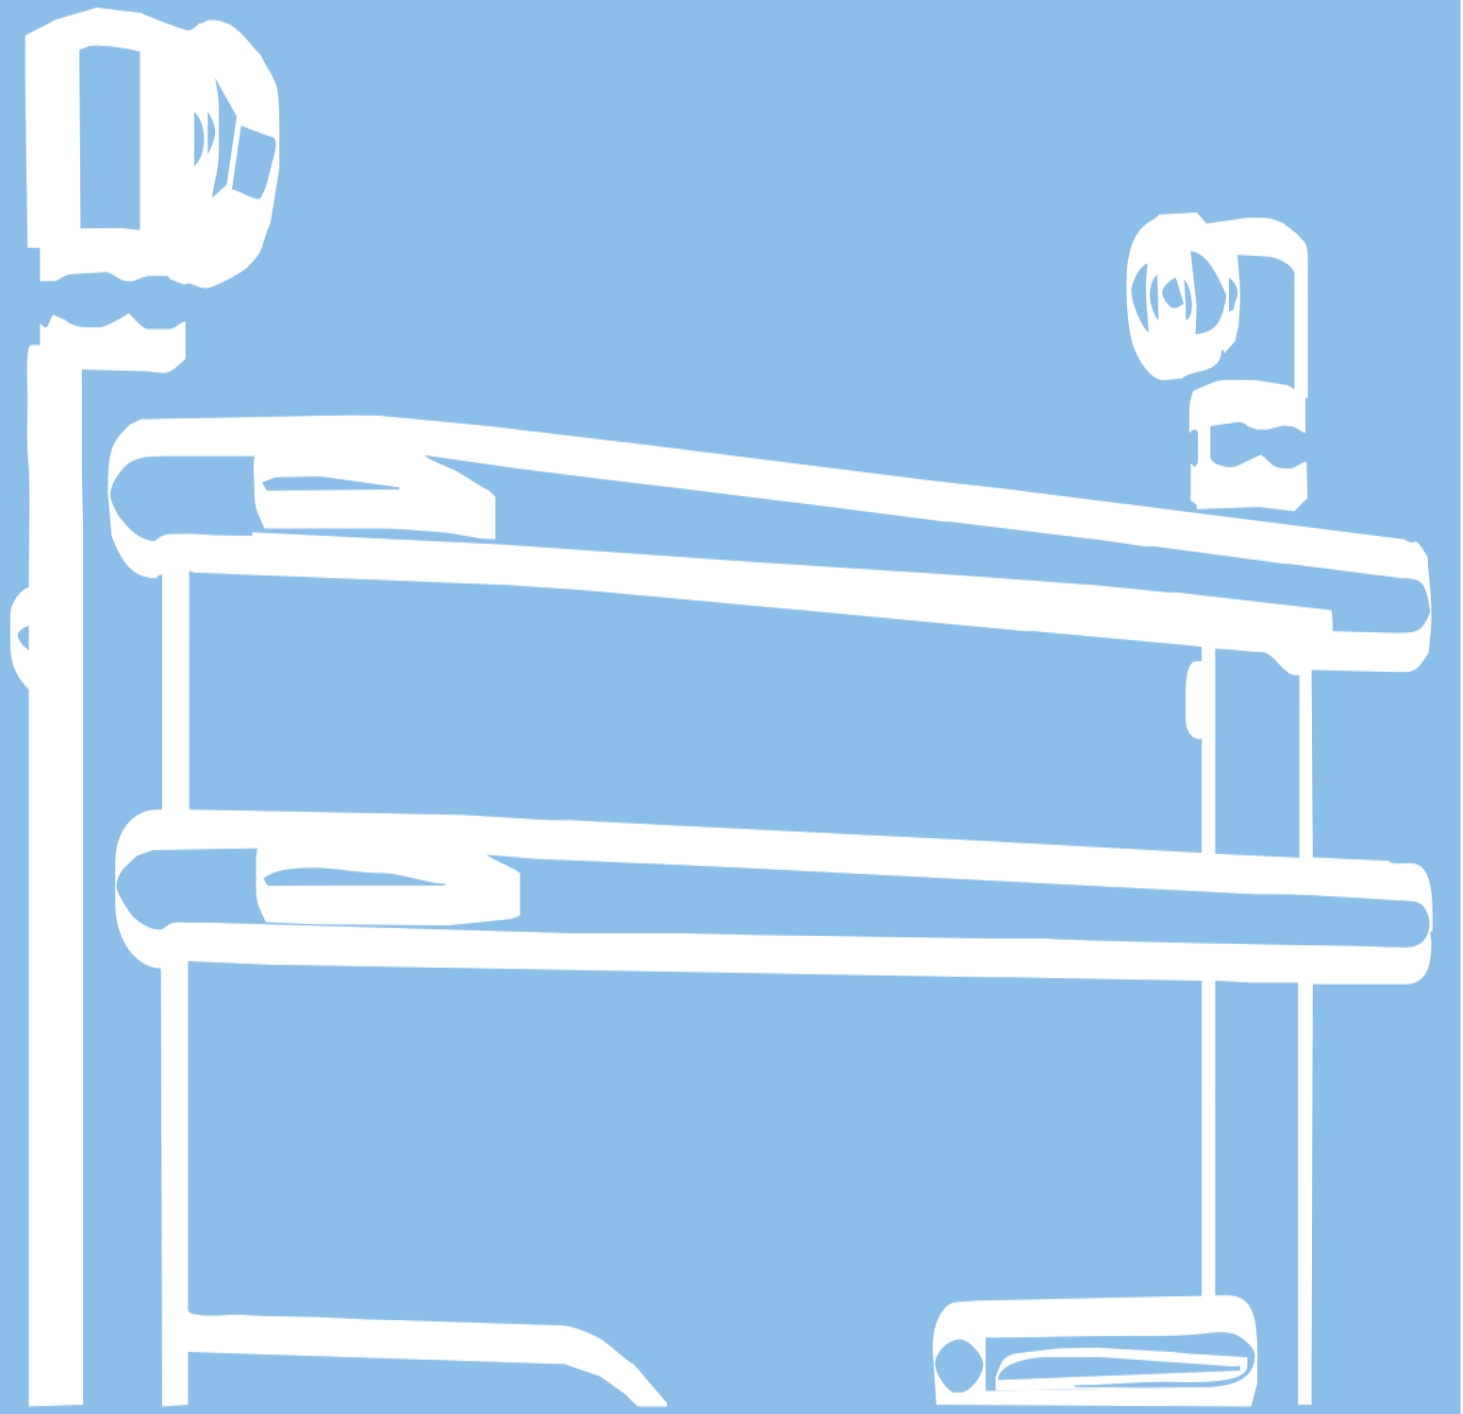

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



8

ОПИСАНИЕ ТЕНОВ

Наименование	Количество
П и М образные без полок	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
П образные с полками	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1
М образные с полками	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	2
Фокстрот с полками и без полок	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	1
Лесенки водяные вариант 1	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка декоративная с краном маевского	1
заглушка декоративная	1
Лесенки водяные вариант 2	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
Лесенки водяные вариант 3	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
декоративный колпачок с краном маевского	2
эксцентрик	2
отражатель	2
уголок американка с накидной гайкой внутренняя резьба 1/2 - наружная резьба 3/4	2

Наименование	Количество
Лесенки водяные с боковым подключением “гранд”	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
заглушка с краном маевского	2
Лесенки электрические с терморегулятором	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
терморегулятор с теном	1
Лесенки электрические с “сухим” нагревательным теном	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
телескопическое крепление без кольца	4
вилка с сухим нагревательным кабелем	1
П образные электрические с “сухим” нагревательным кабелем	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
вилка с сухим нагревательным кабелем	1
телескопическое крепление с кольцом 3/4	3
М образные электрические с “сухим” нагревательным кабелем	
полотенцесушитель	1
упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет)	1
паспорт /гарантийный талон	1
вилка с сухим нагревательным кабелем	1
телескопическое крепление с кольцом 3/4	3

Terma KTX-4

Пятиступенчатая регулировка температуры (в диапазоне от 30 до 60 °C с шагом в 1 °C), время, режим нагрева и ожидания , отображение уровня этой температуры, режима работы и коды возможных неисправностей (самодиагностика) на ЖК-дисплее. Функция сушки, позволяющая увеличить температуру для сушки полотенец на определенное время, после которого устройство вернется к предыдущему режиму работы.
Суточный (24-часовым) таймер, который позволяет запрограммировать 4 временных периода, в течении которых электронагреватель будет поддерживать заданную вами температуру или просто будет выключен.

На дисплей также могут выводиться данные аварийной сигнализации - повреждение датчика температуры, повреждение нагревательного элемента либо предохранителя, перегрев. Есть и функция сушки, позволяющая увеличить температуру для сушки полотенец на определенное время, после которого устройство вернется к предыдущему режиму работы.
Почти неограниченно расширить его функциональные возможности позволяет инфракрасный порт, с помощью которого вы можете подключиться к внешним программаторам Terma - DTIR1 илиTTIR1. А это - уже другой уровня контроля и предоставляемой информации, от точного поминутного управления работой терморегулятора до контроля расхода электроэнергии полотенцесушителем и возможности построения графика работы вашего полотенцесушителя в зависмости от ваших потребностей и за счет этого - существенное снижение расходов на электроэнергию.
Блок управления может быть заказан в белом, черном, хромированном и серебристом цвете, со скрытым и открытым подключением (витой шнур с вилкой в цвет корпуса блока управления)



Terma KTX-3

Пятиступенчатая регулировка температуры (в диапазоне от 30 до 60 °C с шагом в 1 °C), время, режим нагрева и ожидания , отображение уровня этой температуры, режима работы и коды возможных неисправностей (самодиагностика) на ЖК-дисплее. Функция сушки, позволяющая увеличить температуру для сушки полотенец на определенное время, после которого устройство вернется к предыдущему режиму работы.
Суточный (24-часовым) таймер, который позволяет запрограммировать 4 временных периода, в течении которых электронагреватель будет поддерживать заданную вами температуру или просто будет выключен.
На дисплей также могут выводиться данные аварийной сигнализации - повреждение датчика температуры, повреждение нагревательного элемента либо предохранителя, перегрев. Есть и функция сушки, позволяющая увеличить температуру для сушки полотенец на определенное время, после которого устройство вернется к предыдущему режиму работы.
Возможные цвета корпуса - белый, черный, хром и серебро; подключение - скрытое (через маскировочную втулку) или открытое (витой шнур с вилкой в цвет корпуса).

